
imagePROGRAF
TX 系列

Canon
Delighting You Always

TX 系列 | TX-5130 MFP Z36

速度與品質完美交匯
Canon 新世代大圖印表機

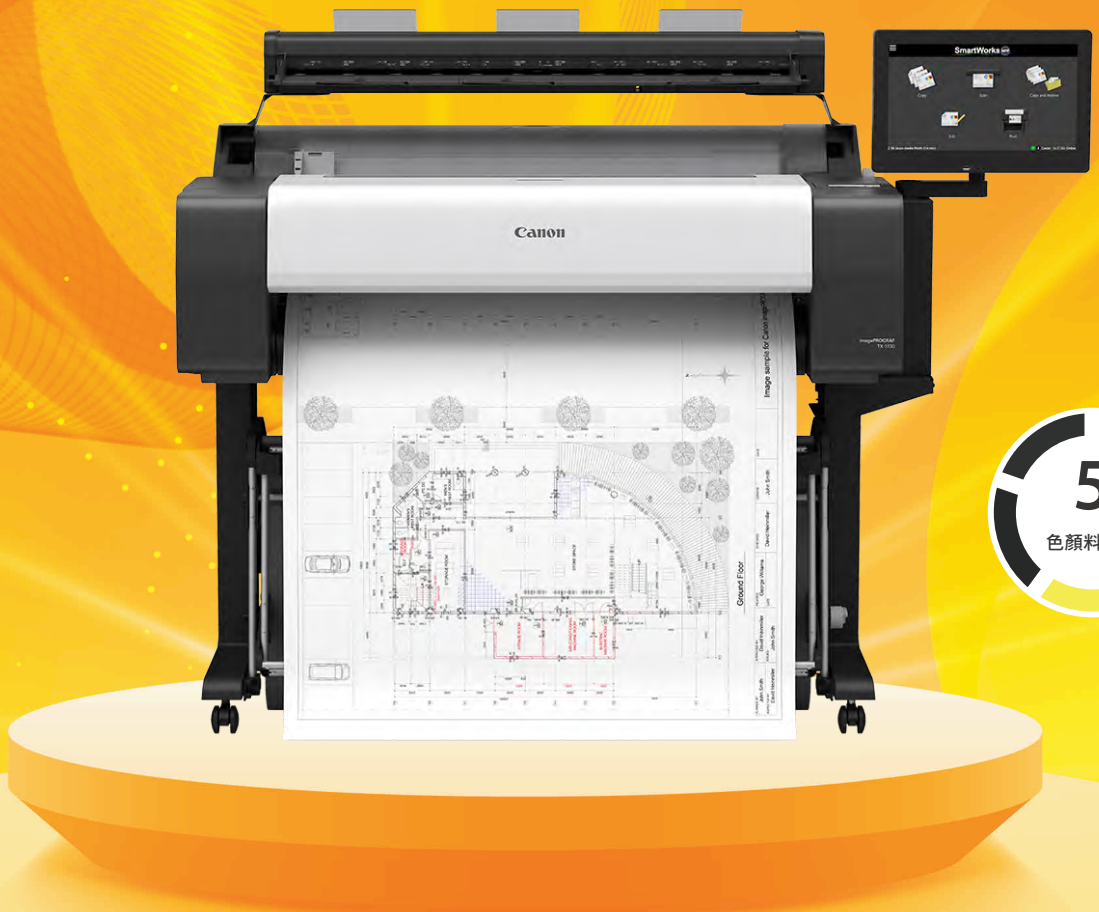

5
色顏料墨水

全新

- 最寬 36 吋
- LUCIA TD ink
- L-COA PRO II
- 自動紙張類型偵測
- 無邊界列印
- 連線性
- 256GB 可選購硬碟
- 熱抽換墨水槽
- 300ml 130ml 墨水槽容量
- 掃描器面板直接預覽和編輯
- 掃描器單感測器雙 LED

TX 系列最新機型 imagePROGRAF TX-5130 單紙捲繪圖機，不僅具備優異品質、傑出生產力及便利操作性的特點，更配備獨特且領先同級的列印技術和安全性功能，是列印各種 CAD 工程圖、GIS、透視圖及海報的理想解決方案。

TX-5130 規格表

項目			規格
型號			TX-5130 MFP Z36
類型			36 吋
墨水類型			顏料墨水／5 色 (MBK / BK / C / M / Y)
最大列印解析度			2400 x 1200dpi
尺寸（寬 x 深 x 高）、重量（Kg，單台）	主機		1285 x 772 x 439 mm（未撐起操作面板） 重量：54 kg（含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭）
	主機 + 支架 + 收紙籃 (SD-35)		1285 x 885 x 1060 mm（收紙籃開啟） 1285 x 780 x 1060 mm（收紙籃閉合） 重量：68 kg（含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭）
尺寸（寬 x 深 x 高）、重量（Kg，合計）	繪圖機（主機 + 支架 + 托盤）(SD-35)		1462 x 1122 x 799 mm，重量：116 kg
電源	輸入電源		AC 100-240V (50-60Hz)
	功耗（使用有線 LAN）		約 69 W
	睡眠模式（使用有線 LAN）		約 1.6 W
	電源關閉		約 0.06 W
建議環境			溫度：15 - 30°C，濕度：10 - 80% RH（無露水凝結）
噪音	聲壓		操作：約 41 dB 待機：35 dB (A) 以下 根據 ISO 7779 標準，使用 36 吋標準普通紙 2 * 標準普通紙、標準模式、線條繪製／文字模式
	聲功率		操作：約 6.2 Bels 根據 ISO 7779 標準，使用 36 吋標準普通紙 2 * 標準普通紙、標準模式、線條繪製／文字模式
線條精確度			± 0.1%
記憶體	標準記憶體		128 GB（實體記憶體 2 GB）
儲存空間			256 GB
印表機語言			SG Raster (Swift Graphic Raster)
			HP-GL/2
			HP RTL
			JPEG
			CALS G4
IPP-Everywhere			支援
操作面板顯示器			LCD（4.3 吋／10.9 公分彩色 TFT）
介面	USB B 連接埠	類型	內建（高速 USB）
		模式	全速（12 Mbit／秒）、高速（480 Mbit／秒）、大量傳輸
		接頭類型	系列 B（4 個接腳）
	USB A 連接埠		USB 隨身碟（直接列印）
	Gigabit 乙太網路	類型	內建
		標準	IEEE802.3u/IEEE802.3ab (1000base-T)、(100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
		通訊協定	SNMP (Canon-MIB)、HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP
	無線 LAN	標準	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
		安全性	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)* * 支援 IEEE802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)
列印噴頭			
列印噴頭	型號		PF-06
	每晶片噴嘴數		15,360 個噴嘴（MBK 5,120 個噴嘴、其他顏色各 2,560 個噴嘴）
墨水槽			
墨水槽	顯示內容		銷售用：130 ml / 300 ml 入門用：130 ml (MBK) / 90 ml（BK、C、M、Y）
紙張處理			
紙張送入及輸出	紙捲		1 個紙捲，上方裝紙，前方輸出
	單張紙		上方裝紙，前方輸出
紙張厚度	紙捲		0.07~0.8 mm
	單張紙		
列印速度			
普通紙	CAD 工程圖（A0 高速 Q5 模式）		36 秒
重磅塗佈紙	海報（A0 標準模式）		2 分 30 秒

* 列印一頁所需時間不包括資料處理，資料傳輸和印前操作所需要的時間

紙張處理			
最大紙捲外徑			150 mm 以內
紙芯尺寸			紙捲芯內徑：2 吋／3 吋
紙張寬度		紙捲	203.2~917 mm
		單張紙	
最小可列印紙張長度		紙捲	203.2 mm
		單張紙	279.4 mm
最大可列印紙張長度		紙捲	18 m（因作業系統和應用程式而異）
		單張紙	1.6 m
邊界	建議區域	紙捲	頂端：20 mm，底端：3 mm，側邊：3 mm
		單張紙	使用 AppleAirPrint：頂端：20 mm，底端：31 mm，側邊：3 mm 頂端：20 mm，底端：20 mm，側邊：3 mm
	可列印區域	紙捲	頂端：3 mm，底端：3 mm，側邊：3 mm
		紙捲（無邊界列印）	頂端：0 mm，底端：0 mm，側邊：0 mm
		單張紙	使用 AppleAirPrint：頂端：3 mm，底端：12.7 mm，側邊：3 mm 頂端：3 mm，底端：20 mm，側邊：3 mm
選購配件			
2/3 吋滾筒固定器			RH2-35
IC 卡讀卡機固定器			RA-02
耗材			
墨水			TX-5130 消光黑：PFI-8123 (130 ml) / PFI-8323 (300 ml) 洋紅色：PFI-8121 (130 ml) / PFI-8321 (300 ml) 黑色／青色／黃色：PFI-8120 (130 ml) / PFI-8320 (300 ml)
列印噴頭			PF-06
裁切刀			CT-08
維護盒			MC-31

掃描器 *1		Z36
掃描寬度		36 吋 (914 mm)
最小掃描長度		6 吋 (150 mm)
最大掃描長度	JPEG / PDF	8 m
	PDF 長掃描	50 m (300 dpi)
	TIFF	15.2 m
最高影印速度（吋／秒）*2	24 位元彩色	200 dpi：6 ips / 152.4 mm／秒 300 dpi：4 ips / 101.6 mm／秒 600 dpi：2 ips / 50.8 mm／秒
	8 位元灰階和黑白	200 dpi：13 ips / 330.2 mm／秒 300 dpi：8.6 ips / 218.4 mm／秒 600 dpi：4.3 ips / 109.2 mm／秒
最高掃描速度（吋／秒）*2	24 位元彩色	200 dpi：3 ips / 76.2 mm／秒 300 dpi：2 ips / 50.8 mm／秒 600 dpi：2 ips / 50.8 mm／秒
	8 位元灰階和黑白	200 dpi：13 ips / 330.2 mm／秒 300 dpi：8.6 ips / 218.4 mm／秒 600 dpi：4.3 ips / 109.2 mm／秒
光學解析度		1200 dpi
文件處理 *3		前方裝紙，後方輸出
最大文件厚度 *4		1 mm
系統控制器	硬碟	256 GB（固態硬碟）
	記憶體	16 GB
	顯示器	15.6 吋多點觸控彩色顯示器
	隨附軟體	SmartWorks MFP V6
掃描格式		PDF／多頁 PDF／多頁 TIFF／JPEG／TIFF／DWF
掃描功能		影印、掃描、列印、編輯、影印及封存
掃描目的地		USB、網路、資料夾、電子郵件、雲端
尺寸（寬 x 深 x 高）*5		1056 x 251 x 156 mm
重量	掃描器	7.8 kg
	系統控制器	2.5 kg
功耗（掃描器）	操作 *6	22.7 W（彩色）／23.3 W（灰階）
	睡眠模式	0.2 W
	待機	12.4 W

*1 掃描器由 Global Scanning DK A/S 設計。TX-5130 MFP Z36 隨附掃描器。
*2 掃描速率會隨掃描器支援的完整解析度範圍上下波動。實際掃描時間和所述的最高速度視主機效能而定，不保證適用於所有紙張類型。所述的掃描時間是真 200 x 200 dpi 影像擷取的最大值。
*3 較厚的文件必須具有彈性，將文件退回導板拆下且可能需要其他支撐。應以慢速掃描某些紙張。無法保證能夠掃描所有紙張類型和尺寸。
*4 若要將文件退回前方，請使用文件退回導板。
*5 文件退回導板和紙盤折疊。
*6 在 200 dpi 的掃描解析度設定下測量功耗。

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

CANON 業務合作夥伴／經銷商印章

2026 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。