imagePROGRAF
TX 系列

Canon
Delighting You Always

TX 系列 | **TX-5330 | TX-5430 | TX-5331 MFP Z36 | TX-5431 MFP Z36**

超越標竿
成就非凡品質



44″ 最大列印寬度	36″ 最大列印寬度	全新 LUCIA TD ink	FINE 全光刻噴墨噴嘴工程	L-COA PRO	
5pl 墨滴大小	多功能紙捲系統	高容量堆疊器	選購 MFP	連線性	
全新 收紙籃	自動裝紙	AUTO 自動偵測紙張	AUTO 估計剩餘紙張	OR （加密）可用儲存空間	

全新 imagePROGRAF TX 系列提供單功能列印與具備掃描功能的多功能機型選擇，不僅提供傑出的列印、影印及掃描功能，更可讓您充分發揮生產力。


TX 系列配備獨特且領先同級的列印技術和安全性功能，是列印各種 CAD 工程圖、GIS、透視圖和海報的理想解決方案。

核心技術

全新消光黑墨水

LUCIA TD ink

• 即使高速列印，線條及文字仍舊清晰濃密

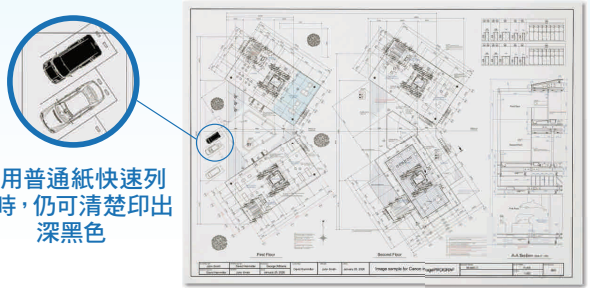

使用普通紙快速列印時，仍可清楚印出深黑色



TX-5330

即使使用普通紙，成品依舊精美

提升日常生產力

熱抽換墨水槽

副墨水槽固定保有墨水，讓使用者不必停止列印即可更換墨水槽，不僅在連續列印時完全無須停機，更可充分利用墨水槽內的墨水。

高容量堆疊器

TX 系列具備大量列印所需的效率。選購的堆疊器最多能堆疊 100 張紙，完全無須人力處理。

雙紙捲進紙

雙紙捲進紙器可讓使用者在另一個紙捲裝入類型及尺寸不同或相同的紙張，因此幾乎無須在大量連續列印期間停機。雙紙捲進紙器能雙向捲取紙張，可將較長的完稿回捲以進行護貝等的進一步處理。

全新收紙籃

全系列隨附全新的收紙籃，能依照列印順序承接以普通紙印製的工程圖，並支援 A0 及 A1 尺寸等的大圖輸出。收紙籃具備多個接紙位置，能因應以不同方向輸出的 A0、A1 及 A2 尺寸成品。

高容量墨水槽



大容量 700 ml 墨水槽，大量連續列印也沒問題。


快速列印

無論影印或列印，同樣能兼顧列印速度與完美品質。


智慧紙張處理



自動裝紙
只需將紙捲裝到進紙臂上，機台就會自動偵測及進紙，無須手動裝紙，讓您省下日常裝紙的作業時間，提升整體生產力。




自動偵測紙張類型
機台可經由內部紀錄及過往使用資料，自動辨別紙張類型及寬度，讓您只需輕鬆進行操作，便可準備開始列印。即使使用新紙張，也可以直接在操作面板上選用。



自動估計剩餘紙張
機台會自動估算剩餘紙張量，並在紙張不足、無法完成列印工作時發出警報。不需要列印條碼，同時節省時間、紙張和墨水。

管理列印工作，從未如此簡單

精心打造的 Canon 列印管理軟體，確保列印工作順利進行，同時改進工作流程和生產力。

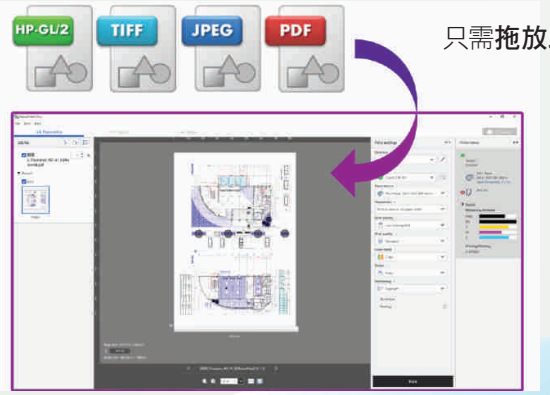

只需**拖放即可**

現在更多了
Direct Print Plus

專為增強工作流程簡易性及效率而全新開發的列印管理軟體，具備捷徑列印、批次列印多個檔案、嵌套和列印工作進度監控等的各種便利功能。

imagePROGRAF MFP 解決方案

具備高速影印及掃描能力的高品質掃描器，
在快速之餘確保完美品質

TX-5331 MFP Z36



SMARTWORKS MFP V6 具備多元功能

全新 SmartWorks MFP 掃描軟體提供人性化的介面、會自動調整預覽畫面的自動影像歪斜轉正，以及適用於備存老舊圖樣的歪斜修正、白點調整、色彩反轉及影像還原功能，可簡化大圖的掃描及影印作業。



人性化系統控制

15.6 吋觸控螢幕面板系統控制器讓您輕鬆地在掃描前後進行設定，並在列印前預覽。支援將檔案掃描至雲端 Dropbox 及 Box 等的網路位置、針對個別使用者儲存多個掃描資料夾路徑，以及掃描至電子郵件。

保障企業安全

採用封閉式系統控制器，搭配現有的安全性軟體及加密用 TPM 模組，打造安全的掃描解決方案。除了會計功能外，系統管理員可以運用使用者及帳戶自訂功能，根據掃描及影印需求打造公司專用設定，以防誤印而產生損失，並發揮最佳的使用友善性和最高的生產力。

雙 LED 技術的 SingleSensor

專利 SingleSensor 能感測紙張全寬，確保重現最精細的文字且毫無錯位。雙 LED 的雙向照明可減少摺痕或折頁造成的陰影，確保高品質掃描影像。

高品質掃描，消除摺痕及折頁陰影

平行處理可同時執行列印及掃描作業，大幅提高生產力和效率。

安全性及軟體

PRISMAproduce Tech

PRISMAproduce Tech 是一款功能強大的工作流程應用程式，讓您能輕易地製作多檔案文件並提交至 imagePROGRAF 繪圖機。

FREE LAYOUT PLUS

此列印公用程式可讓您在列印前拼接、嵌套和建立自訂版面配置。

ACCOUNTING MANAGER

此應用程式可讓企業根據紙張及墨水的開銷追蹤列印成本。

PosterArtist（網頁版）

Canon PosterArtist 軟體讓您能運用超過 1,300 種範本、相片和美工圖案，設計及列印符合各種商業環境需求的專業海報，輕鬆產出讓人眼睛為之一亮的海報。

網路安全性

運用加密通訊路徑及資料，防範未經授權的連線，以及降低網路入侵風險。

裝置安全性

必須擁有系統管理員權限才能使用主要繪圖機，保障儲存資料的安全。

文件安全性

安全列印搭配 PIN 碼防護，防止文件外洩。

規格

繪圖機			TX-5330 / TX-5331	TX-5430 / TX-5431
等級			36 吋	44 吋
墨水類型			顏料墨水／ 5 色 (MBK / BK / C / M / Y)	
最大列印解析度			2400 x 1200dpi	
尺寸（寬 x 深 x 高）、重量（Kg，單台）	主機 + 支架 + 收紙籃		1390 x 1045 x 1168 mm（收紙籃開啟：位置） 1390 x 766 x 1168 mm（收紙籃閉合） 重量：110 kg*1	1593 x 1045 x 1168 mm（收紙籃開啟：位置） 1593 x 766 x 1168 mm（收紙籃閉合） 重量：119 kg*1
	主機 + 滾筒單元 + 支架 + 收紙籃		1390 x 1045 x 1168 mm（收紙籃開啟） 1390 x 766 x 1168 mm（收紙籃閉合） 重量：：129 kg*1	1593 x 1045 x 1168 mm（收紙籃開啟） 1593 x 766 x 1168 mm（收紙籃閉合） 重量：139 kg*1
	主機 + 滾筒單元 + 支架 + 收紙籃		1390 x 1188 x 1168 mm（堆疊器開啟） 1390 x 1122 x 1168 mm（堆疊器閉合） 重量：134 kg*1	1593 x 1188 x 1168 mm（堆疊器開啟） 1593 x 1122 x 1168 mm（堆疊器閉合） 重量：144 kg*1
	滾筒單元		1374 x 336 x 318 mm 重量：19 kg	1374 x 336 x 318 mm 重量：20 kg
尺寸（寬 x 深 x 高）、重量（Kg，合計）	繪圖機（主機 + 支架 + 收紙籃 + 托盤）		1598 x 901 x 1236 mm，重量：169 kg	1800 x 901 x 1245 mm，重量：183 kg
	繪圖機（主機 + 支架 + 托盤）		1598 x 901 x 1123 mm，重量：160 kg	1800 x 901 x 1137 mm，重量：173 kg
	收紙籃		1321x 864 x 612 mm，重量：28 kg	1525 x 864 x 612 mm，重量：31 kg
	堆疊器		1249 x 906 x 291 mm，重量：26 kg	1464 x 906 x 291 mm，重量：29 kg
	滾筒單元		1524 x 562 x 461 mm，重量：30 kg	1727 x 562 x 461 mm，重量：33 kg
電源	輸入電源		輸入電源：AC 100-240 V (50-60 Hz)	
	功耗（使用有線 LAN）		約 83 W	約 84 W
	睡眠模式（使用有線 LAN）		約 1.7 W	
	電源關閉		約 0.1 W	
建議環境			溫度：15 - 30℃，濕度：10 - 80%（無露水凝結）	
噪音	聲壓*2		操作：約 51 dB (A) 待機：35 dB (A) 以下	
	聲功率*2		操作：約 6.9Bels	
線條精確度*3			±0.1% 以下	
標準記憶體			128 GB（實體記憶體 2 GB）	
儲存空間			256 GB（加密）	
印表機語言			SG Raster (Swift Graphic Raster)	
			HP-GL/2	
			HP RTL	
			JPEG	
			CALS G4	
IPP-Everywhere			支援 (ChromeOS)	
直接列印			HP-GL/2、HP RTL、PDF、JPEG	
操作面板顯示器			LCD（4.3 吋／ 10.9 公分彩色 TFT）	
介面	USB B 連接埠	類型	內建（高速 USB）	
		模式	全速（12 Mbit／秒）、高速（480 Mbit／秒）、大量傳輸	
		接頭類型	系列 B（4 個接腳）	
	USB A 連接埠		USB 隨身碟（直接列印）	
	Gigabit 乙太網路	類型	內建	
		標準	IEEE802.3ab (1000base-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)	
		通訊協定	SNMP、HTTP、TCP/IP (IPv4 / IPv6)、FTP	
	無線 LAN	標準	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	
		安全性	WPA-PSK (AES)、WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE (AES)、WPA-EAP (AES)*、WPA2-EAP (AES)*、WPA3-EAP (AES)* * IEEE802.1X EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP	
列印噴頭 *2				
列印噴頭	型號		PF-06	
	每晶片噴嘴數		15,360 個噴嘴（MBK 5,120 個噴嘴、其他顏色各 2,560 個噴嘴）	
	墨滴大小		5pl	
紙張處理				
紙張送入及輸出	紙捲		1 個紙捲，前方裝紙，前方輸出	
	加裝紙捲		1 個紙捲，前方裝紙，前方輸出（選購）	
	單張紙		前方裝紙，前方輸出	
	送出方向		正面朝上，前方	
	紙張捲取單元		雙向捲筒收紙	
紙張厚度	紙捲		0.07-0.8 mm	
	單張紙			
最大紙捲外徑			170 mm 以內	
紙芯尺寸			紙捲芯內徑：2 吋／ 3 吋	
紙張寬度	紙捲		152.4~917 mm	152.4~1118 mm
	單張紙			
列印速度				
普通紙	CAD 工程圖（A0 高速 Q5 模式）		33 秒	35 秒
重磅塗佈紙	海報（A0 標準模式）		2 分 32 秒	2 分 32 秒

* 列印一頁所需時間不包括資料處理，資料傳輸和印前操作所需要的時間

繪圖機			TX-5330 / TX-5331	TX-5430 / TX-5431
最小可列印紙張長度	紙捲		101.6 mm*4	
	單張紙		203.2 mm	
最大可列印紙張長度	紙捲		18 m（因作業系統和應用程式而異）	
	單張紙		1.6 m	
邊界	建議區域	紙捲	頂端：20 mm，底端：3 mm，側邊：3 mm	
		單張紙	頂端：20 mm，底端：20 mm，側邊：3 mm 使用 AppleAirPrint ─頂端：20 mm，底端：31 mm，側邊：3 mm	
	可列印區域	紙捲	頂端：3 mm，底端：3 mm，側邊：3 mm	
		紙捲（無邊界列印）	頂端：0 mm，底端：0 mm，側邊：0 mm	
		單張紙	頂端：3 mm，底端：20 mm，側邊：3 mm 使用 AppleAirPrint ─頂端：3 mm，底端：12.7 mm，側邊：3 mm	
選購配件				
滾筒單元			RU-34	RU-44
堆疊器			SS-31	SS-41
2/3 吋滾筒固定器			RH2-34	RH2-46
耗材				
墨水			消光黑：PFI-8113 (160 ml) / PFI-8313 (330 ml) / PFI-8713 (700 ml) 洋紅色：PFI-8111 (160 ml) / PFI-8311 (330 ml) / PFI-8711 (700 ml) 黑色／青色／黃色：PFI-8110 (160 ml) / PFI-8310 (330 ml) / PFI-8710 (700 ml)	
列印噴頭			PF-06	
裁切刀			CT-07	
維護盒			MC-30	

*1 含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭。
*2 根據 ISO 7779 國際標準測試，使用 36 吋標準普通紙 2，並於標準模式及線條／文字模式下測得。
*3 需由使用者進行調整設定。實際列印環境與紙材必須與校正時所使用的條件相同。
適用紙材僅限於：普通紙、CAD 描圖紙、塗佈紙及 CAD 半透明霧面膠片。
*4 布料（Cloth）、帆布（Canvas）、描圖紙及半透明膠片（Translucent Media）之最小可列印長度為 200 mm。

掃描器*5		Z36
掃描寬度		36 吋 (914 mm)
最小掃描長度		6 吋 (150 mm)
最大掃描長度	JPEG / PDF	8 m
	PDF 長掃描	50 m (300 dpi)
	TIFF	15.2 m
最高影印速度（吋／秒）*6	24 位元彩色	200 dpi：6 ips / 152.4 mm ／秒 300 dpi：4 ips / 101.6 mm ／秒 600 dpi：2 ips / 50.8 mm ／秒
	8 位元灰階和黑白	200 dpi：13 ips / 330.2 mm ／秒 300 dpi：8.6 ips / 218.4 mm ／秒 600 dpi：4.3 ips / 109.2 mm ／秒
最高掃描速度（吋／秒）*6	24 位元彩色	200 dpi：3 ips / 76.2 mm ／秒 300 dpi：2 ips / 50.8 mm ／秒 600 dpi：2 ips / 50.8 mm ／秒
	8 位元灰階和黑白	200 dpi：13 ips / 330.2 mm ／秒 300 dpi：8.6 ips / 218.4 mm ／秒 600 dpi：4.3 ips / 109.2 mm ／秒
光學解析度		1200 dpi
文件處理*7		前方裝紙，後方輸出
最大文件厚度*8		1 mm
系統控制器	硬碟	256 GB（固態硬碟）
	記憶體	16 GB
	顯示器	15.6 吋多點觸控彩色顯示器
	隨附軟體	SmartWorks MFP V6
掃描格式		PDF / 多頁 PDF / 多頁 TIFF / JPEG / TIFF / DWF
掃描功能		影印、掃描、列印、編輯、影印及封存
掃描目的地		USB、網路、資料夾、電子郵件、雲端
尺寸（寬 x 深 x 高）*9		1056 x 251 x 156 mm
重量	掃描器	7.8 kg
	系統控制器	2.5 kg
功耗（掃描器）	操作*10	22.7 W（彩色）／ 23.3 W（灰階）
	睡眠模式	0.2 W
	待機	12.4 W

*5 掃描器由 Global Scanning DK A/S 設計。TX-5331 MFP 36 / TX-5431 MFP Z36 隨附掃描器。
*6 掃描速率在掃描器支援的整個解析度範圍內成正比。實際掃描時間和所述的最高速度視主機效能而定，不保證適用於所有紙張類型。所述的掃描時間是真 200 x 200 dpi 影像擷取的最大值。
*7 較厚的文件必須具有彈性，將文件退回導板折下且可能需要其他支撐。應以慢速掃描某些紙張。無法保證能夠掃描所有紙張類型和尺寸。
*8 若要將文件退回前方，請使用文件退回導板。
*9 文件退回導板和紙盤折疊。
*10 在 200 dpi 的掃描解析度設定下測量功耗。

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

CANON 業務合作夥伴／經銷商印章

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

2026 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。.