imagePROGRAF
TM-5500 | TM-5600


Canon
Delighting You Always

精彩列印
新世代大圖印表機

5 colour pigment ink

24 吋

36 吋

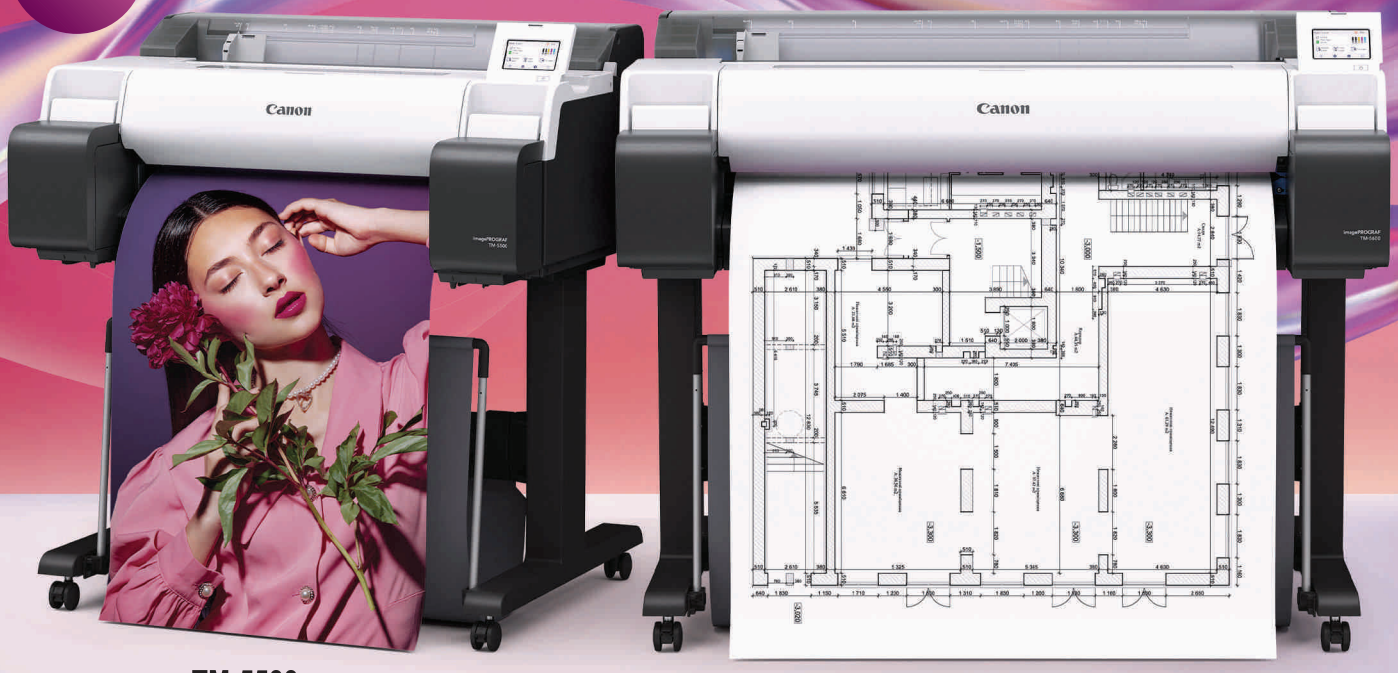

TM-5500

TM-5600

24" 最寬 24 吋	36" 最寬 36 吋	LUCIA TD Ink 全新	L-COA PRO II	自動紙張類型偵測	無邊界列印	熱抽換墨水槽	55ml 墨水槽容量	連線性

全新推出的 **imagePROGRAF TM-5600**（36 吋）及 **TM-5500**（24吋）大圖輸出機讓您經濟實惠地擴充事業規模。無論相片、CAD 工程圖或任何需要輸出的影像，全都能在住家辦公室中直接列印，坐擁印刷的多元用途以及傑出的出圖品質。

專業品質
隨手出圖

隨心所欲輸出專業級大圖，全新 **imagePROGRAF TM-5500 及 TM-5600** 結合可靠性能、傑出影像品質與經濟實惠的設計，讓您每一天都能信心滿滿地滿足商業需求。



TM-5500

高速產製
精美圖像

節省時間的高速列印，絕不妥協的高品質圖像，每一次都產出精美成品。全新的**消光黑墨水**能印出更加清晰的線條及文字，不僅提升彩色處理的能力，就算使用普通紙列印，同樣能印製色彩鮮明的高對比海報。

無邊界列印
變得更簡易

突破紙捲大小的限制，無論怎麼印都能印出真正的無邊界海報，無須裁切，可縮短裝訂撿集的時間。

品質與實惠兼得

高品質的成本效益

位於大圖輸出機右側的 **55ml 墨水槽**操作極為便利，最符合小型企業或新創企業需求，讓您能獲得實惠且高品質的印刷成品。



匠心設計
提升工作場域效率的首選

本系列大圖輸出機經過精心設計，不佔空間，外型精巧。此外，採用**平頂式**空間設計，可輕鬆地更換紙捲或拿取輸出成品。

4.3 吋觸控面板螢幕，
一眼掌握印表機的狀態



TM-5600

除了不佔空間的設計巧思外，本系列機型具備完整的正面操作功能，可以輕易便利地從前方裝紙、更換墨水，及拿取完稿。如需裝設在桌上使用，可購買全新的桌上型收紙籃*，提升拿取輸出圖稿的便利性。

全新！桌上型收紙籃

拿取輸出成品更流暢簡易



TM-5500

BU-07

*僅限 24 吋機型



內建全方位安全性

本系列機型搭載強大可靠的安全性功能，可保障機密文件及關鍵企業資料的安全，防止文件未經授權的存取，以及資料竄改和外洩。一整套的**裝置、網路及文件**安全性，讓列印環境安全有保障。

徹底簡化工作流程

操作便利、人性化的軟體應用程式，簡化工作流程的管理作業。

ACCOUNTING MANAGER

Accounting Manager 具有更強大的便利功能，**便於監控列印用量。**

FREE LAYOUT PLUS

Free Layout Plus **可讓您將檔案拖放至應用程式**，先輕易地配合特定紙張配置縮放文件，然後再列印。


POSTERARTIST

PosterArtist **搭載的功能**可讓您輕鬆地設計和製作吸睛的海報。

詳情請見 **https://posterartist.canon**

DIRECT PRINT PLUS

Direct Print Plus **可透過自訂範本，輕鬆地批次列印 HP-GL2、TIFF、**JPEG 及 PDF 檔案。

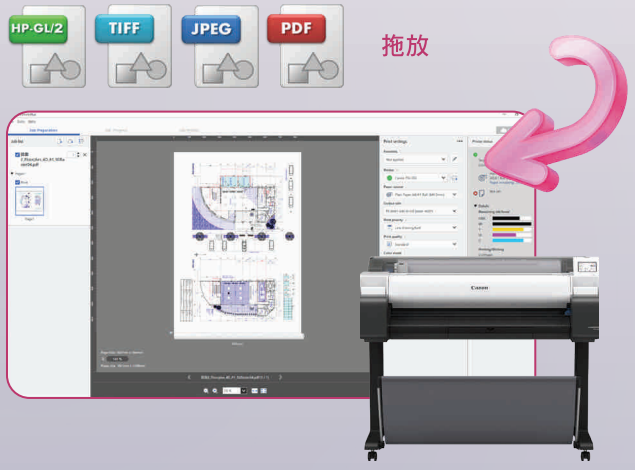

規格

型號			TM-5500（24吋）	TM-5600（36吋）
墨水類型（各色分離）			顏料墨水／5 色 (MBK / BK / C / M / Y)	
最大列印解析度			2,400 x 1,200 dpi	
機體大小（寬 x 深 x 高）	主機		978 x 720 x 421 mm 重量：40 kg*1	1,285 x 720 x 421 mm 重量：48 kg*1
	主機 + 支架 + 收紙籃 SD-24（24吋）／SD-33（36吋）		978 x 868 x 1,041 mm （收紙籃開啟） 978 x 756 x 1,041 mm （收紙籃閉合） 重量：51 kg*1	1,285 x 868 x 1,041 mm （收紙籃開啟） 1,285 x 756 x 1,041 mm （收紙籃閉合） 重量：60 kg*1
包裝尺寸（寬 x 深 x 高）	印表機（主機 + 托盤）		1,152 x 913 x 650 mm 重量：73 kg	–
	印表機（主機 + 支架 + 簡易型收紙籃 + 托盤）		–	1462 x 913 x 769 mm 重量：101 kg
	支架 + 簡易型收紙籃		1,058 x 826 x 270 mm 重量：20 kg	–
	桌上型收紙籃 (BU-07)		798 x 301 x 111 mm 重量：2 kg	–
電源	輸入電源		AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)	
	功耗*2		約 59 W	約 65 W
	睡眠模式*2		約 1.6 W	
	電源關閉		約 0.06 W	
建議環境			溫度： 15 - 30°C 濕度：10 - 80% RH（無露水凝結）	
噪音	聲壓	操作	約 39 dB*3	
		待機	35 dB(A) 以下*3	
	聲功率		約 6.0 Bels*3	
線條精確度*4			± 0.1%	
記憶體	標準記憶體		2 GB	
印表機語言			SG Raster (Swift Graphic Raster)	
			HP-GL/2	
			HP-RTL	
			JPEG	
			CALS G4	
Apple AirPrint			支援 (MacOS / iOS / iPadOS)	
操作面板	顯示器		LCD（4.3 吋／10.9 公分彩色 TFT）	
介面	USB B 連接埠	類型	內建（高速 USB）	
		模式	全速（12 Mbit/秒）、高速（480 Mbit/秒）、大量傳輸	
		接頭類型	系列 B（4 個接腳）	
	Gigabit 乙太網路	類型	內建	
		標準	IEEE802.3ab (1000base-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)	
		通訊協定	SNMP (Canon-MIB)、HTTP、TCP/IP (IPv4 / IPv6)、FTP	
	無線 LAN	標準	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	
		安全性	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)*5 WPA2-EAP (AES)*5 WPA3-EAP (AES)*5	
作業系統相容性	請前往 https://asia.canon，確認作業系統相容性並下載最新驅動程式。		Windows® 11（含以上）作業系統 Macintosh Linux作業系統	

列印速度*8		TM-5500（A1 大小）	TM-5600（A0 大小）
普通紙	CAD 工程圖（高速 Q5 模式）	25 秒	43 秒
重磅塗佈紙	海報（標準模式）	1 分 21 秒	3 分 10 秒

列印噴頭			
型號			PF-06
噴嘴數（氣泡式噴墨）			15,360 個噴嘴 （MBK：5,120 個噴嘴， 其他顏色：各 2,560 個噴嘴）
墨水			**TM-5500（24吋）** / **TM-5600（36吋）**
顏色			5 色顏料 (MBK / BK / C / M / Y)
墨水	市售墨水		55 ml
	產品隨附墨水		80 ml (MBK) / 55ml (C / M / Y)
紙張處理			
紙張送入及輸出	紙捲		1 個紙捲，上方裝紙，前方輸出
	單張紙		上方裝紙，前方輸出
紙張厚度	紙捲		0.07 ~ 0.8 mm
	單張紙		
最大紙捲外徑			150 mm 以內
紙芯尺寸	紙芯內徑		2" / 3" *6
紙張寬度	紙捲		203.2 ~ 610 mm / 203.2 ~ 917 mm
	單張紙		
最小可列印紙張長度	紙捲		203.2 mm
	單張紙		279.4 mm
最大可列印紙張長度	紙捲		18 m*7
	單張紙		1.6 m
邊界（頂端、底端、兩側）	建議區域	紙捲	20 mm、3 mm、3 mm
		單張紙	20 mm、20 mm、3 mm 使用 Apple AirPrint：20 mm、31 mm、3 mm
	可列印區域	紙捲	3 mm、3 mm、3 mm
		紙捲（無邊界列印）	0 mm、0 mm、0 mm
		單張紙	3 mm、20 mm、3 mm 使用 Apple AirPrint：3 mm、12.7 mm、3 mm
選購配件			
印表機支架+收紙籃			SD-24 / –
桌上型收紙籃			BU-07 / –
2/3 吋滾筒固定器			RH2-28 / RH2-35
IC 卡讀卡機固定器			RA-02
耗材			
墨水	消光黑 (MBK)		PFI-8033 (55 ml)
	洋紅色 (M)		PFI-8031 (55 ml)
	黑色 (BK) / 青色 (C) / 黃色 (Y)		PFI-8030 (55 ml)
列印噴頭			PF-06
裁切刃			CT-08
維護盒			MC-31

規格如有更改，恕不另行通知。

*1 含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭。
*2 使用有線 LAN。
*3 根據 ISO 7779 標準，使用 24 吋／36 吋標準普通紙 2（標準普通紙、標準模式、線條繪製／文字模式）。
*4 使用者需要自行調整。列印環境與紙張必須符合調整的項目。
*5 支援 IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
*6 箱內未隨附 3 吋紙芯轉接器，需以服務零件的形式訂購。
*7 因作業系統和應用程式而異。
*8 列印一頁所需時間不包括資料處理所需時間。

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

經銷商印章

本文件僅供參考。內容如有更改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其所有人的商標及／或註冊商標。

2026 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。