imagePROGRAF
TM-5510M | TM-5610M

Canon
Delighting You Always

匠心設計
新世代大圖印表機

PRINTING • SCANNING • POWERFULLY AS ONE

5 colour pigment ink

24 吋

36 吋



TM-5510M

TM-5610M

- →24" 最寬 24 吋
- →36" 最寬 36 吋
- LUCIA TD Ink 全新
- L-COA PRO II
- 自動紙張類型偵測
- 無邊界列印
- 熱抽換墨水槽
- 300ml 130ml 墨水槽容量
- 連線性
- 5" 更大的 LCD 面板 全新

全新推出的 **imagePROGRAF TM-5610M** 及 **TM-5510M**。具備優異的掃描操作功能，可快速精確地掃描、影印及重現大圖原稿。如果團隊需要流暢的掃描、共用及列印功能，本系列機型絕對是您的完美首選。

次世代生產力標竿的全新 **36 吋 imagePROGRAF TM-5610M** 及 **24 吋 TM-5510M 內建掃描功能**，讓您享有零秒銜接列印與掃描的全方位工作流程。本系列機型專門針對工程事務所及技術專業人士量身打造，具備高速產出高品質大圖的功能，並可發揮出色效率完成文件數位化，簡化日常的繁瑣作業。

兼具速度、精準性和品質的匠心之作

無論是列印或掃描 CAD 工程圖，全都能高速完成，即使預設模式也不例外。全新的高密度**消光黑墨水**，讓線條及字元的重現性邁入新境界，確保輸出完稿完美無暇。

搭載影像處理器以提升色彩重現性及對比，就算使用平價的普通紙列印，同樣能產製色彩鮮明的海報。



真正的無邊界列印

突破紙捲大小的限制，無論怎麼印都能輕易地印出無邊界海報，無須裁切或額外的裝訂處理。




消光黑墨水
（PFI-8123）

外型小巧。性能強大

除了能靠牆裝設，方便充分運用工作場域的空間外，本系列機型更具備完整的**正面操作功能**，可以直接裝紙、更換墨水、進行掃描作業及拿取完稿，免於必須走到機台後側的困擾。現有供應全新的桌上型收紙籃，以便裝設在桌上使用時拿取輸出成品*。

*僅限 24 吋機型




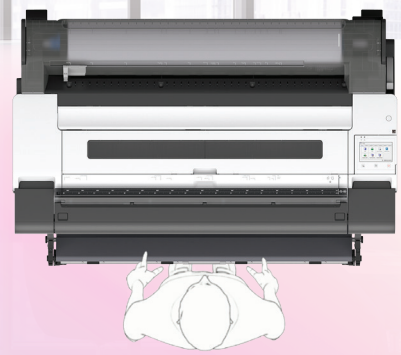


本系列大圖輸出機經過精心設計，兼具精巧外型與人體工學性。此外，採用平頂式空間設計，可輕鬆地更換紙捲或拿取輸出成品。

簡易卻不失精準的掃描功能


內建掃描器能以傑出的精確性處理大圖稿件，完整收錄細膩的線條、清晰的文字以及逼真生動的色彩。採用雙 LED 照明，減少折頁及摺痕造成的陰影，影像處理則可進一步減少背景壓紋、斑點及瑕疵，提升重現線條及文字時的清晰度。

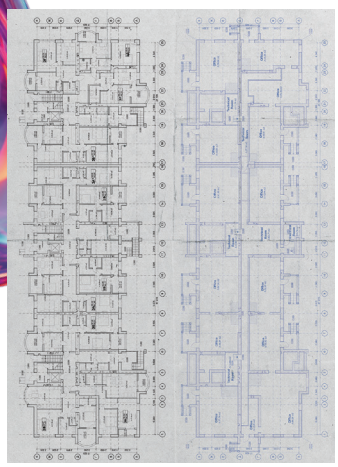

原稿

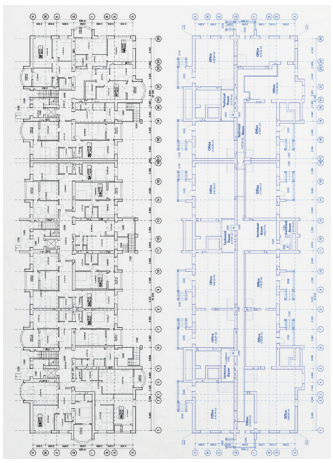

掃描及增強

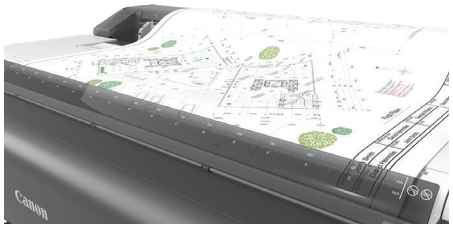

* 文內所示資訊是以在受控環境的特定條件下進行的測試為準。使用者取得的實際成果可能會因使用環境而有所不同。

更智慧的控制性，更簡潔的工作流程

全新的 **5 吋傾斜式觸控面板螢幕**，讓您輕易地瀏覽日常工作，並可快速確認印表機狀態及墨水量，以及直接進行掃描及影印作業。



操作可以很安心

本系列機型搭載強大可靠的安全性功能，可保障機密資訊及文件的安全，防止資料外洩和竄改，以及印表機未經授權的使用。全方位的**裝置、網路及文件安全性**，讓列印工作流程的每一步都能保障企業的安全。



更聰明的工作流程，更快取得輸出成品

操作便利、人性化的軟體應用程式，簡化工作流程的管理作業。

DIRECT PRINT PLUS

Direct Print Plus 功能可透過自訂範本，輕鬆地批次列印 **HP-GL2、TIFF、JPEG 及 PDF 檔案**。



FREE LAYOUT PLUS

Free Layout Plus 可讓您將檔案拖放至軟體，**輕易地配合特定紙張配置縮放文件**。

ACCOUNTING MANAGER

Accounting Manager 應用程式**便於輕易地監控**及追蹤列印用量。

POSTERARTIST

PosterArtist 應用程式可讓您輕鬆地根據需求**設計觸動人心的海報**。

詳情請見 posterartist.canon。



規格

型號			TM-5510M（24吋）	TM-5610M（36吋）
墨水類型（各色分離）			顏料墨水／5 色 (MBK / BK / C / M / Y)	
最大列印解析度			2,400 x 1,200 dpi	
機體大小（寬 x 深 x 高）	主機		978 x 720 x 421 mm 重量：51 kg*1	1,285 x 720 x 421 mm 重量：62 kg
	主機 + 支架 + 收紙籃 SD-26（24吋）／SD-35（36吋）		978 x 885 x 1,041 mm （收紙籃開啟） 978 x 756 x 1,041 mm （收紙籃閉合） 重量：64 kg*1	1,285 x 885 x 1,041 mm （收紙籃開啟） 1,285 x 756 x 1,041 mm （收紙籃閉合） 重量：77 kg*1
包裝尺寸（寬 x 深 x 高）	印表機（主機 + 支架 + 收紙籃 + 托盤）		1152 x 913 x 914 mm， 重量：105 kg	1462 x 1122 x 769 mm， 重量：124 kg
電源	輸入電源		AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)	
	功耗*2		約 70 W	約 76 W
	睡眠模式*2		約 1.6 W	
	電源關閉		約 0.06 W	
建議環境			溫度：15 - 30°C 濕度：10 - 80% RH（無露水凝結）	
噪音*3	聲功率	操作	約 41 dB	
		待機	35 dB (A) 以下	
	聲壓		約 6.2 Bels	
線條精確度*4			± 0.1%	
記憶體	標準記憶體		6 GB	
印表機語言			SG Raster (Swift Graphic Raster)	
			HP-GL/2	
			HP RTL	
			JPEG	
			CALS G4	
Apple AirPrint			支援 (MacOS / iOS / iPadOS)	
操作面板	顯示器		LCD（5.0 吋／12.7 公分彩色 TFT）	
介面	USB B 連接埠	類型	內建（高速 USB）	
		模式	全速（12 Mbit／秒）、高速（480 Mbit／秒）、大量傳輸	
		接頭類型	系列 B（4 個接腳）	
	USB A 連接埠		USB 記憶體*5	
	Gigabit 乙太網路	類型	內建	
		標準	IEEE802.3ab (1000base-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)	
		通訊協定	SNMP (Canon-MIB)、HTTP、TCP/IP (IPv4 / IPv6)、SMB	
	無線 LAN	標準	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	
		安全性	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)*6 WPA2-EAP (AES)*6 WPA3-EAP (AES)*6	
列印噴頭				
型號			PF-06	
噴嘴數（氣泡式噴墨）			15,360 個噴嘴 （MBK：5,120 個噴嘴， 其他顏色：各 2,560 個噴嘴）	
墨水槽				
顏色			5 色顏料 (MBK / BK / C / M / Y)	
墨水	市售墨水		130 ml / 300 ml	
	產品隨附墨水		130 ml (MBK) / 90 ml (BK / C / M / Y)	
紙張處理			TM-5510M（24吋）	TM-5610M（36吋）
紙張送入及輸出	紙捲		1 個紙捲，上方裝紙，前方輸出	
	單張紙		上方裝紙，前方輸出	
紙張厚度	紙捲		0.07 ~ 0.8 mm	
	單張紙			
最大紙捲外徑			150 mm 以內	

紙張紙芯尺寸	紙芯內徑		2" / 3"	
紙張寬度	紙捲		203.2 ~ 610 mm	203.2 ~ 917 mm
	單張紙			
型號			**TM-5510M（24吋）**	**TM-5610M（36吋）**
最小可列印紙張長度	紙捲		203.2 mm	
	單張紙		279.4 mm	
最大可列印紙張長度	紙捲		18 m*7	
	單張紙		1.6 m	
邊界（頂端、底端、兩側）	建議區域	紙捲	20 mm、3 mm、3 mm	
		單張紙	20 mm、20 mm、3 mm 使用 Apple AirPrint：20 mm、31 mm、3 mm	
	可列印區域	紙捲	3 mm、3 mm、3 mm	
		紙捲（無邊界列印）	0 mm、0 mm、0 mm	
		單張紙	3 mm、20 mm、3 mm 使用 Apple AirPrint：3 mm、12.7 mm、3 mm	
選購配件				
印表機支架+收紙籃			SD-26	–
桌上型收紙籃			BU-07	–
2/3 吋滾筒固定器			RH2-28	RH2-35
IC 卡讀卡機固定器			RA-02	
耗材				
墨水	消光黑 (MBK)		PFI-8323 (300 ml) / PFI-8123 (130 ml)	
	洋紅色 (M)		PFI-8321 (300 ml) / PFI-8121 (130 ml)	
	黑色 (BK) / 青色 (C) / 黃色 (Y)		PFI-8320 (300 ml) / PFI-8120 (130 ml)	
列印噴頭			PF-06	
裁切刃			CT-08	
維護盒			MC-31	
掃描器				
掃描器類型			CIS	
光學解析度			最高 600 dpi	
掃描／影印模式解析度			200 / 300 / 600 dpi	
掃描寬度			153 mm (6") ~ 610 mm (24")	153 mm (6") ~ 914 mm (36")
掃描長度			JPEG 200 dpi：120 mm ~ 8304 mm 300 dpi：120 mm ~ 5536 mm 600 dpi：120 mm ~ 2768 mm	
文件寬度			158 mm (6.2") ~ 622 mm (24.5")	153 mm (6") ~ 927 mm (36.5")
文件長度			200mm (7.9") ~ 8304mm (326.9")	
文件厚度			0.07 ~ 0.8 mm *處理薄紙及厚紙時，建議使用文件護套。詳情請參閱使用手冊。	
支援的原稿紙張類型			普通紙、塗佈紙、藍圖紙、描圖紙、光面紙 (*) *掃描時需使用文件護套。	
複本數量			最多 99 份	
縮放比例			25 ~ 432%	
預設模式			CAD（線條圖）、藍圖及倒轉藍圖（黑白轉換）、描圖紙、海報／相片、圖畫／地圖	
進紙／出紙方式			前方（上到下）	
掃描速度	彩色 (200 dpi)		5 ips（127 mm/秒）	
	灰階 (200 dpi)		10 ips（254 mm/秒）	
掃描位置			USB 隨身碟、電子郵件、網路資料夾 (SMB)	
檔案格式			JPEG、PDF	
列印速度*8			**TM-5510M（A1 大小）**	**TM-5610M（A0 大小）**
普通紙	CAD 工程圖（高速 Q5 模式）		22 秒	36 秒
重磅塗佈紙	海報（標準模式）		1 分 21 秒	2 分 30 秒

規格如有更改，恕不另行通知。

*1 含滾筒固定器組，不含墨水和列印噴頭。
*2 使用有線 LAN。
*3 根據 ISO 7779 標準，使用 36 吋標準普通紙 2（標準普通紙、標準模式、線條繪製／文字模式）。
*4 使用者需要自行調整。列印環境與紙張必須符合調整的項目。
*5 僅限掃描至 USB。不支援 USB 媒體列印。
*6 支援 IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)。
*7 因作業系統和應用程式而異。
*8 列印一頁所需時間不包括資料處理所需時間。

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

經銷商印章

本文件僅供參考。內容如有更改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其所有人的商標及／或註冊商標。

2026 © Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。