


# 桌上型大尺寸繪圖機

體積精巧且功能齊全



TC-20



最大列印寬度



支援紙捲與單張紙



無比精巧



280 ml (4 x 70 ml)  
隨機墨水



高抗水性\*



免費海報製作軟體

全新 Canon imagePROGRAF TC 系列提供無與倫比的齊全功能，可製作高品質 CAD 工程圖、設計海報和大尺寸輸出。精巧且易於操作，體驗更優秀的生產力，即使工作空間狹小，仍可列印 A4 至 A1 尺寸的文件，有效優化並提升工作流程。

# 精巧高效，極佳列印品質

全新 TC 系列的寬度僅 24 吋，體積小巧，引領業界風潮。全彩顏料和紅色調（Vivid Red）創造出令人印象深刻的列印成品，而且操作容易可提高效率和生產力。

## 無比精巧

TC 系列的寬度僅 24 吋，可輕易放在書架上，或放在小型辦公室的辦公桌上，同時還能放置選購的落地式支架和桌上型收紙籃。



## 卓越影像品質

TC 系列具備全彩顏料墨水列印，可輸出色彩鮮明的海報和傳單，其中以紅色調的表現最佳。製作完成的列印成品不會因濺到水和螢光筆標示而輕易出現髒汙，確保內容的可讀性。

### 紅色調 Vivid Red



以傳統色彩列印



以紅色調 Vivid Red 色彩列印

### 列印成品濺到水\*之後示意圖



濺到水後，線條和文字仍然相當清晰

以 TC-20 列印

\*在普通紙「Red Label 75gsm」上列印出來的 24 小時後，水滴才滴到圖上

# 自動切換 紙捲／單張紙

TC 系列支援高達 A1 尺寸／24 吋寬紙捲的列印輸出，並可輕易放入單張紙，同時，自動送稿機也能處理 100 張 A4 或 50 張 A3 紙張。



紙捲



單張紙

# 隨機墨水罐

TC 系列隨機墨水罐，總容量達 280 ml (4 色 x 70 ml)，可即時滿足任何列印需求。





# 隨附應用程式

TC 系列隨附 Canon 軟體和應用程式，專為精簡工作流程所設計。

## PosterArtist

Canon 的 PosterArtist (線上版) 軟體讓人可以輕鬆製作和列印搶眼的海報設計。

若要免費試用，請前往 <https://posterartist.canon>



## PIXMA Cloud Link

透過 PIXMA Cloud Link，可將重要文件和檔案儲存在雲端，隨時隨地可以透過 TC 系列遠端存取並進行列印。



# 兼顧環保

相較於 Canon 的 TA 系列，TC-20 的待機耗電量減少約 50%<sup>\*\*</sup>。已註冊為美國「EPEAT<sup>™</sup>」環境影響評估制度的「金牌<sup>^^</sup>」產品。

<sup>\*\*</sup> 以規格為準

<sup>^</sup> 電子產品環境影響評估工具 (Electronic Product Environmental Assessment Tool)。GEC (Green Electronics Council) 建立的環境影響評估制度

<sup>^^</sup> 請前往 <http://www.epeat.net> 查看依國家分類的註冊狀態

# 產業與應用



CAD 工程圖和 GIS 地圖




零售行業



教育單位



通知和公告

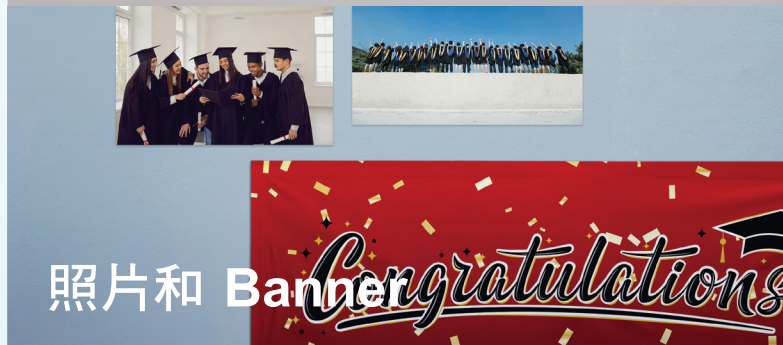

照片和 Banner



A4/A3 文件

# 規格

印表機		TC-20	
印表機類型	4 色，24 吋		
噴嘴數	4,352 個噴嘴 (BK：1,280 個噴嘴，其他顏色：各 1,024 個噴嘴)		
最大列印解析度	2,400 x 1,200 dpi		
噴嘴間距	1,200 dpi x 2		
線條精確度 <sup>1</sup>	± 0.1 % 以下		
墨水罐尺寸	市售墨水	70 ml x 4 (BK / C / M / Y)	
	產品隨附墨水	70 ml x 4 (BK / C / M / Y)	
墨水類型	顏料墨水		
列印語言	SG Raster		
列印解決方案	Apple AirPrint、Canon PRINT Inkjet/SELPHY (iOS/Android)、Canon Print Service (Android)、Free Layout Plus、PosterArtist Web、Direct Print Plus、PIXUS/PIXMA Cloud Link		
管理解決方案	Media Configuration Tool、Quick Utility Toolbox、Wi-Fi Connection Assistant、Printer Update Utility		
介面 (內建)	標準	高速 USB、全速 (12 Mbit/秒)、高速 (480 Mbit/秒)、大量傳輸、系列 B (4 個接腳)	
	網路	IEEE 802.3 10base-T、IEEE 802.3u 100base-TX、SNMP、HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)	
	無線 LAN	IEEE802.11 b/g/n WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WPA3-SAE (AES) WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)* *支援 IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)	
記憶體	1 GB		
顯示器	LCD (2.7 吋/6.7 公分) (觸控螢幕，彩色)		
作業系統相容性	請前往 <a href="https://asia.canon">https://asia.canon</a> 確認作業系統相容性，並下載最新驅動程式。	Windows、Macintosh	
列印速度 <sup>2</sup>		A1 大小	
普通紙	CAD 圖	32 秒 (草稿) (黑白)	
紙張處理			
紙張寬度	紙捲	297 - 610 mm (A3 寬度至 24 吋)	
	單張紙	210 - 297 mm (A3、A4、Letter)	
紙張厚度	紙捲/單張紙	0.08 - 0.28 mm	
可列印紙張寬度	紙捲	297 - 610 mm	
	單張紙	210 - 297 mm	
可列印紙張長度	紙捲	203.2 mm - 4 m	
	單張紙	203.2 - 432 mm	
紙芯尺寸	2 吋紙芯		
紙捲外徑	110 mm 以內		
進紙	紙捲	1 個滾筒	
	單張紙	自動切換功能 (ASF)	
送出方向	正面朝上		
邊界 (上方、下方、側邊)	建議區域 (紙捲)	上方：5 mm，下方：5 mm，左側：5 mm，右側：5 mm *部分照片模式-上方：30 mm，下方：30 mm	
	建議區域 (單張紙)	上方：5 mm，下方：5 mm，左側：5 mm，右側：5 mm	
	可列印區域 (紙捲)	上方：5 mm，下方：5 mm，左側：5 mm，右側：5 mm *部分照片模式-上方：30 mm，下方：30 mm	
	可列印區域 (紙捲，無邊界)	不適用	
	可列印區域 (單張紙)	上方：5 mm，下方：5 mm，左側：5 mm，右側：5 mm	

規格如有更改，恕不另行通知。

<sup>1</sup> 使用者需要自行調整。列印環境與紙張必須符合調整的項目。所需紙張：僅限普通紙和塗佈紙。

<sup>2</sup> 列印一頁所需時間不含資料處理、資料傳輸和印前操作所需的時間。

<sup>3</sup> 含滾筒固定器組。

<sup>4</sup> 聲功率和壓力是以 ISO 7779 標準測得。

# Canon

台灣佳能資訊股份有限公司  
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司  
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓  
公司電話：02-6632-8888  
客服專線：0809-009-200  
產品網址：[https://tw.canon/zh\\_TW/business/products](https://tw.canon/zh_TW/business/products)

高雄分公司  
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2  
公司電話：07-966-3500

尺寸 (寬 x 深 x 高) 和重量 <sup>3</sup>		
包裝尺寸	印表機	1120 x 726 x 406 mm 重量：43 kg
	支架 + 收紙籃 (SD-24) (寬 x 深 x 高)	1055 x 824 x 268 mm 重量：16 kg
	桌上型收紙籃 (BU-06) (寬 x 深 x 高)	798 x 301 x 111 mm 重量：1.8 kg
印表機	印表機	968 x 545 x 395 mm (自動送稿機開啟) 968 x 525 x 245 mm (自動送稿機閉合) 重量：32 kg (含列印噴頭，不含墨水)
	含支架 + 收紙籃 (SD-24) (寬 x 深 x 高)	968 x 870 x 874 mm (收集籃開啟) 968 x 707 x 874 mm (收集籃閉合) 重量：40 kg (含列印噴頭，不含墨水)
	含桌上型收紙籃 (BU-06) (寬 x 深 x 高)	968 x 825 x 965 mm (收集籃開啟) 968 x 525 x 965 mm (收集籃閉合) 重量：33 kg (含列印噴頭，不含墨水)
電源與操作需求		
電源供給 (印表機)		AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
功耗 (印表機)	操作	操作：< 28 W，睡眠模式：< 1.8 W
	睡眠模式	< 2.4 W
	電源關閉	< 0.3 W
建議環境	溫度	15 - 30°C
	濕度	10 - 80 % RH (無露水凝結)
分貝	功率 <sup>4</sup>	約 6.0 Bels
	壓力 <sup>4</sup>	約 42.5 dB(A)，待機 35 dB(A) 以下
選購配件		
滾筒單元	-	
2/3 吋滾筒固定器	-	
印表機支架 + 收紙籃	SD-24	
桌上型收紙籃	BU-06	
消耗品		
墨水罐	PFI-050 (70 ml)	
列印噴頭	PF-08	
裁切刀	不適用	
維護盒	MC-32	



印表機支架 + 收紙籃



桌上型收紙籃

經銷商印章

本文件僅供參考。內容如有修改，恕不另行通知。產品選項、名稱和上市日期因地區而異。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。品牌和產品名稱為其所有人的商標及/或註冊商標。