

imageRUNNER  
2925i

Canon  
Delighting You Always

# 更好用的功能 更順暢的工作流程

簡化操作的傑出效能



行動支援



最高安全性



黑白列印



USB 相容

Business Can Be Simple

# imageRUNNER 2925i 系列

全新推出的 imageRUNNER 2925i 是一款 A3 黑白多功能複合機且為中小型辦公室量身打造的系列產品。延續 imageRUNNER ADVANCE DX 系列的高階使用性和功能性，此全新系列產品藉由人性化功能簡化操作，讓工作流程及日常操作更為流暢。



## 節省時間的 使用性



整合從列印到加密文件的不同日常複合機操作步驟，濃縮成單一個人化按鈕。

7 吋操作面板可輕易地自訂及操作多個常用設定，以節省時間和縮短工作流程。

## 隨手順暢列印




Canon PRINT Business 應用程式讓行動列印及掃描成為可能。您可以透過 QR 碼功能連結行動裝置，隨時透過裝置預覽和列印文件，以提升工作場域的列印使用性。

## 快速列印範本



您可以透過遠端 UI 設定列印範本，並且自訂為觸控面板上的按鈕。使用者只需按一下按鈕，就能在無須使用電腦的情況下，列印常用的範本。

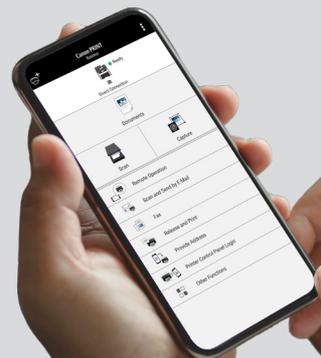

# USB 列印和 儲存支援



文件可透過 USB 儲存媒體儲存和列印，完全無須使用電腦。多功能複合機可以預覽 USB 儲存裝置中的資訊，以免使用者不慎印出不需要的文件。



## 值得信賴的資料安全性

經過增強的裝置安全性能保護重要文件及資料，為企業提供保密及安全的使用經驗。

**uniFLOW**  
online  
express



IC 卡



PIN 碼

## uniFLOW Online/Online Express

uniFLOW Online/Online Express 可藉由驗證功能防止未授權使用者使用機台，以提升文件安全性。

## 預防措施



藉由智慧白名單，阻止執行未授權的應用程式。多功能複合機只允許啟動經核准的應用程式清單中的項目，以確實防範惡意軟體及威脅。



Canon

ImageRUNNER  
2945i

# 規格

<b>主機</b>	
機器類型	A3 黑白雷射多功能商用複合機
核心功能	列印、影印、掃描、傳送及傳真 (選購)
控制面板	7 吋 TFT LCD WVGA 彩色觸控面板
記憶體	標配：2.0 GB RAM
儲存空間	標配：64GB eMMC (30GB 的可用空間) 選購：256 GB SSD
介面連接	網路 標配：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、無線 LAN (IEEE 802.11 b/g/n) 其他 標配：USB 2.0 (主機端) x2、USB 2.0 (裝置端) x1
紙張供應容量 (A4, 80 gsm)	標配：1,200 張 (100 張多用途紙盤 + 2 x 550 張紙匣) 最多：2,300 張 (搭配 3、4 層選購紙匣—AW1)
紙張輸出容量 (A4, 80 gsm)	標配：250 張 最多：645 張 (搭配內置式裝訂分頁機—L1 和側邊接紙盤—T2)
支援的紙張類型	多用途紙盤： 薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、塗佈紙*、彩色紙、描圖紙、證券紙、投影片、標籤紙、打孔紙、信頭紙、信封、明信片 *SRA3 不支援塗佈紙 (257 至 300 gsm) 上/下紙匣：薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、彩色紙、證券紙、投影片、打孔紙、信頭紙、信封、明信片 *需要信封送稿機套件組 A/B (標配)。
支援的紙張尺寸	多用途紙盤： 標準尺寸：SRA3、A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：98.4 x 139.7 mm 至 320.0 x 457.2 mm 任意尺寸：100.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、ISO-C5、DL 信封自訂尺寸：98.0 x 98.0 mm 至 320.0 x 457.2 mm 上紙匣： 標準尺寸：A4、A5、A5R、A6R、B5 自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 297.0 x 215.9 mm 信封：ISO-C5 下紙匣： 標準尺寸：A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：105.0 x 148.0 mm 至 304.8 x 457.2 mm 信封：COM10 10 號、Monarch、DL *需要信封送稿機附件 A (標配)。
支援的紙張重量	多用途紙盤：52 至 300 gsm* *SRA3 不支援塗佈紙 (257 至 300 gsm)。 *紙張調整組件—A1 支援的紙張重量：60-300gsm。 上/下紙匣：52 至 256 gsm 雙面：52 至 220 gsm
暖機時間 (快速啟動模式：開啟)	4 秒以內* *從裝置開機到影印圖示出現，且能在觸控面板螢幕上操作的時間。 從睡眠模式起算：10 秒以內 從開機起算：10 秒以內* *從裝置開機到影印就緒 (而非列印保留) 的時間
尺寸 (寬 x 深 x 高)	搭配雙面自動送稿機—AZ2 (iR2925i)：565 x 693 x 852 mm
安裝空間 (寬 x 深)	完整配置： iR2925i： 1,286 x 1,122 mm (搭配雙面自動送稿機—AZ2 + 內置式裝訂分頁機紙盤完全延伸 + 側邊接紙盤—T2 完全延伸 + 紙匣開啟)
重量	搭配雙面自動送稿機—AZ2 (iR2925i)：約 66 kg
<b>列印規格</b>	
列印速度 (黑白)	iR2925i：單面：最高 25 ppm (A4)，最高 15 ppm (A3)，最高 20 ppm (A4R)
列印解析度 (dpi)	600 x 600、1200 x 1200 (半速)
頁面描述語言	標配：UFR II、PCL6 選購：Adobe PostScript 3
直接列印 (RUI)	PDF、EPS、TIFF/JPEG、XPS
從行動裝置和雲端應用程式列印	AirPrint、Mopria、Canon PRINT Business、uniFLOW Online 及 Universal Print
字型	PS 字型：136 種羅馬字型 PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (日文、韓文、簡體中文、繁體中文)、條碼字型 <sup>2</sup> <sup>1</sup> 需要選購的 PCL 國際字型集—A1。 <sup>2</sup> 需要選購的條碼列印組件—D1。
作業系統	UFR II：Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022、macOS (10.13 或更新版本) PCL：Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS：Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022、macOS (10.13 或更新版本) PPD：Windows® 10/11、macOS (10.13 或更新版本)
<b>影印規格</b>	
影印速度 (黑白/彩色)	iR2925i：單面：最高 25 ppm (A4)，最高 15 ppm (A3)，最高 20 ppm (A4R)

首張影印完成時間 (A4)	iR2925i：7.0 秒
影印解析度 (dpi)	600 x 600
連續輸出	最多 9,999 份
影印濃淡度	自動或手動 (9 段)
倍率	可變縮放：25% - 400% (增減單位為 1%) 預設縮小/放大：25%、50%、61%、70%、81%、86%、100% (1:1)、115%、122%、141%、200%、400%
<b>掃描規格</b>	
送稿機紙張容量 (80 gsm)	雙面自動送稿機—AZ2 (iR2925i)：最多 50 張
可接受的原稿和重量	稿台：紙張、書本及立體物件 送稿機紙張重量： 雙面自動送稿機—AZ2 (iR2925i)： 單面掃描：38 至 128 gsm 雙面掃描：52 至 128 gsm
支援的紙張尺寸	稿台：最大掃描尺寸：297.0 x 431.8 mm 雙面自動送稿機—AZ2 (iR2925i)： A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R 自訂尺寸：148.0 x 128.0 mm 至 297.0 x 431.8 mm
掃描速度 (ipm：黑白/彩色；A4)	雙面自動送稿機—AZ2 (iR2925i)： 單面掃描：35/25 (300 x 300 dpi，傳送)、25/- (600 x 600 dpi，影印) 雙面掃描：12/8 (300 x 300 dpi，傳送)、8/- (600 x 600 dpi，影印)
掃描解析度 (dpi)	影印掃描：600 x 600 傳送掃描：(推式) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX)、(拉式) 600 x 600 傳真掃描：600 x 600
拉式掃描規格	Colour Network ScanGear2。適用於 TWAIN 和 WIA
支援的作業系統	支援的作業系統：Windows® 10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
<b>傳送規格</b>	
目的地	標配：電子郵件/網際網路傳真 (SMTP)、SMB、FTP、WebDAV 選購：Super G3 傳真
通訊錄	LDAP (2,000)/本機 (1,600)/單鍵 (200)
傳送解析度 (dpi)	推式：(彩色) 最高 300 x 300 / (黑白) 最高 600 x 600 拉式：(彩色) 最高 300 x 300 / (黑白) 最高 600 x 600
通訊協定	FTP (TCP/IP)、SMB3.1.1 (TCP/IP)、WebDAV 電子郵件/網路傳真：SMTP (傳送)、POP3 (接收)
檔案格式	標配：TIFF (MMR)、JPEG、PDF (壓縮、OCR (可搜尋文字)、針對網頁最佳化 PDF、PDF/A-1b 格式化、加密)、XPS (壓縮、OCR (可搜尋文字))、PDF/XPS (裝置簽章)、Office Open XML (PowerPoint、Word) 選購：PDF (輪廓)、PDF/XPS (使用者簽章) *僅限單頁。
<b>傳真規格 (選購)</b>	
連線數量上限	1
數據傳輸速度	Super G3：33.6 kbps G3：14.4 kbps
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG
解析度 (dpi)	200 x 100dpi (標準)、200 x 200dpi (精細) 200 x 400 dpi (超精細)、400 x 400 dpi (極精細)
傳送/接收尺寸	傳送：A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R <sup>1</sup> 接收：A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R <sup>1</sup> <sup>1</sup> 以 A4 尺寸傳送 <sup>2</sup> 以 B4 尺寸短傳送
傳真記憶體	最多 30,000 頁 (2,000 個工作)
快速撥號	最多 200 組
群組撥號/目的地	最多 199 組
循序多傳	最多 256 個位址
記憶體備份	有
<b>環境規格</b>	
作業環境	溫度：10 至 30 °C 濕度：20 至 80% RH (相對濕度)
電源	110V 60Hz 7.5A
功耗	最多：約 1,500 W 睡眠模式：有線 LAN 大約：0.8 W* *由於某些設定，0.8W 並非適用於所有情況。
<b>耗材</b>	
碳粉	NPG-90 碳粉 (BK)：33,000 頁
<b>其他配件和耗材</b>	
3、4 層選購紙匣—AW1、內置式雙向紙盤—M1、側邊接紙盤—T2、內置式裝訂分頁機—L1、內部 2/3 打孔組件—D1、內部 2/4 打孔組件—D1、IC 卡讀卡機套件—B4、讀取器選購套件組—A2、多用途紙盤—B1、紙張調整組件—A1、PS 印表機組件—BT1E、PCL 國際字型組件—A1E、條碼列印組件—D1E、通用傳送輪廓 PDF 組件—A1E、通用傳送數位使用者簽章組件—C1E、Super G3 傳真板—BN1、遠端傳真組件—A1、選購資料儲存套件—A1、電腦控制介面組件—D1、裝訂針—P1	



台灣佳能資訊股份有限公司  
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司  
台北市中正區羅斯福路二段 100 號 19 樓  
公司電話：02-6632-8888

高雄分公司  
高雄市苓雅區新光路 38 號 23 樓之 2  
公司電話：07-966-3500

客服專線：0809-009-200  
產品網址：http://tw.canon/zh\_tw/business/products

經銷商印章

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。