



精巧、高生產力的 A4 多功能複合機

imageRUNNER ADVANCE DX C359i 兼具出色的彩色輸出能力和精巧外型。另有全方位安全性功能，能無縫地整合至任何現代工作場域。

工作流程效率

- 直覺化觸控螢幕為使用者提供如智慧型手機般的易用性，操作易如反掌。
- 智慧送稿機具備多張進紙偵測及跳過空白原稿等功能，可輕易快速地進行掃描。
- My ADVANCE 帶來獨特的個人化體驗，滿足每位使用者的工作流程需求。顯示語言、初始登入畫面、輔助功能選項等設定可同步至多部裝置，以確保一致性。
- Canon 的 MEAP 平台整合各種強大的文件、擷取和輸出管理解決方案，實現流程最佳化。
- 支援行動裝置，使用者可透過直接存取點直接與裝置連線。使用 Canon Print Business APP 輕鬆擷取、掃描或列印文件。

成本管理

- 以套用列印原則、監控輸出及限制使用者使用，減少不必要的列印，降低文件總成本。
- 與 uniFLOW 等輸出管理解決方案緊密整合，以提供執行詳細追蹤、報告和成本分析的功能。
- 兼具高品質與可靠性，結合遠端診斷和協助，將停機時間和 IT 花費的時間減至最低，進而降低成本。
- 一致的使用者操作結合遠端集中式裝置管理，簡化所有裝置的 IT 管理作業。

品質與可靠性

- V² (Vivid & Vibrant) 成像技術可確保屢屢令人驚豔的高品質輸出。
- 在各種紙張上呈現優異的碳粉轉印和穩定的色彩重現，即使大量輸出也毫無影響。
- 採用最先進的成像技術和碳粉，能以 1,200 dpi 列印解析度創造品質一致的動人影像。
- Canon 的裝置管理工具讓您集中控管所有裝置、遠端升級裝置、檢查裝置和耗材狀態，以及擷取量錶讀數。
- 標配的 PCL 和 Adobe PostScript 3 列印驅動程式能與企業應用程式無縫整合。
- 遠端診斷可即時、準確、有效地解決問題。
- 提供直覺化使用者故障排除影片和狀態通知，將正常運作時間最大化並隨時補充耗材。

永續性

- 即使是高印量的工作，碳粉（一致穩定）仍可維持列印品質。
- 透過強制保留列印功能將工作保留在裝置端，盡量避免浪費紙張。可在裝置端預覽列印作業或變更列印設定，初次列印即可獲得所需成果。
- 睡眠模式下的功耗僅 0.8W。

安全性

- 透過圖像登入、部門 ID、使用者驗證、卡片存取等不同的驗證方法控制可存取裝置的使用者。
- 利用 IPsec、連接埠過濾功能和 SSL 技術確保整個網路的資訊隱私和安全性。
- 透過加密安全列印、安全列印、安全浮水印、加密 PDF 和裝置簽章 PDF 加強文件保密性。
- 啟動時的系統驗證及 McAfee® Embedded Control 可確保裝置安全性，防止惡意軟體和韌體竄改。
- 與第三方解決方案整合，提供完整的監控保護。

機器規格

主機

類型
A4 彩色雷射多功能商用複合機

核心功能
列印、影印、掃描、傳送、儲存、傳真（選購）

處理器
Canon Dual Custom Processor（共用）

控制面板
10.1 吋 TFT LCD WSVGA 彩色觸控面板

記憶體
RAM
主 CPU：2GB
影像處理 CPU：1GB + 0.5GB

儲存空間
(SSD) 256GB

介面連接
網路
標配：1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
選購：無線 LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

其他
標配：USB 2.0 x1（主機端）、USB 3.0 x1（主機端）、USB 2.0 x1（裝置端）
選購：串列介面組件、影印控制介面

紙張供應容量（A4，80gsm）
標配：650 張（1 x 550 張紙匣、1 x 100 張多用途紙盤）
最多：2,300 張（搭配 3、4 層選購紙匣-AK1）

紙張輸出容量（A4，80gsm）
標配：250 張
最多：500 張（搭配裝訂分頁機-Z1）

裝訂功能
分頁、群組、偏移、裝訂
* 裝訂功能視連接的選購配件而異

支援的紙張類型
多用途紙盤：
薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、彩色紙、投影片、信封、打孔紙、證券紙、明信片、標籤紙
紙匣：
薄紙、普通紙、重磅紙、再生紙、彩色紙、打孔紙、證券紙、信封

支援的紙張尺寸
多用途紙盤：
標準尺寸：A4、A5、A5R、A6、B5
自訂尺寸：98.0 x 148.0 mm 至 216.0 x 355.6 mm
信封：COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5
自訂尺寸：98.0 x 148.0 mm 至 216.0 x 355.6 mm
紙匣：
標準尺寸：A4、A5、A5R、A6、B5
自訂尺寸：98.0 x 190.5 mm 至 216.0 x 355.6 mm
信封：COM10 10 號、Monarch、DL、ISO-C5

支援的紙張重量
多用途紙盤：60 至 220 gsm
紙匣：60 至 163 gsm
雙面：60 至 163 gsm

暖機時間
快速啟動模式：4 秒以內¹
從睡眠模式起算：10 秒以內
從開機起算：10 秒以內²
¹ 從裝置開機到影印顯示出現且能夠在觸控面板螢幕上操作的時間
² 從裝置開機到影印就緒（而非列印保留）的時間

尺寸（寬 x 深 x 高）
519 mm x 658 mm x 638 mm

安裝空間（寬 x 深）
基本：852 x 908 mm（多用途紙盤延伸 + 紙匣開啟）
完整配置：1,407 x 908 mm（搭配裝訂分頁機-Z1 + 多用途紙盤延伸 + 紙匣開啟）

重量約 49 kg（含碳粉）

列印規格

列印速度（黑白和彩色，單面）
iR-ADV DX C359i：最高 35 ppm (A4)
最高 26 ppm (A5R)
最高 61 ppm (A5)
最高 23 ppm (A6)

列印解析度 (dpi)
1,200 x 600

頁面描述語言
標配：UFR II、PCL6、Adobe PostScript 5

直接列印
支援的檔案類型：TIFF、JPEG、PDF、EPS 及 XPS

從行動裝置和雲端應用程式列印
AirPrint、Mopria、Canon PRINT Business、uniFLOW Online 及 Universal Print

字型
PCL 字型：93 種羅馬字型、10 種點陣圖字型、2 種 OCR 字型、Andalé Mono WT J/K/S/T¹（日文、韓文、簡體中文、繁體中文）、條碼字型²
PS 字型：136 種羅馬字型
¹ 需要選購的 PCL 國際字型組件-A1
² 需要選購的條碼列印組件-D1

作業系統
UFR II：Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022、macOS（10.13 或更新版本）

PCL：Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022

PS：Windows® 10 / Windows® 11 / Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 / Windows® Server 2022、macOS（10.13 或更新版本）

PPD：Windows® 10/11、Mac OS X（10.13 或更新版本）

影印規格

影印速度（黑白和彩色，單面）
iR-ADV DX C359i：最高 35 ppm (A4)
最高 26 ppm (A5R)
最高 61 ppm (A5)
最高 23 ppm (A6)

首張影印完成時間（A4，黑白/彩色）
約 5.1/6.9 秒以內

影印解析度 (dpi)
600 x 600、300 x 600

連續輸出
最多 999 張

影印濃淡度
自動或手動（9 段）

倍率
可變縮放：25% - 400%（增減單位為 1%）
預設縮小/放大：25%、50%、70%、81%、86%、100% (1:1)、115%、122%、141%、200%、400%

掃描規格

標準類型
單次雙掃描器自動送稿機* [雙面至雙面（自動）]
* 支援送稿機多張進紙偵測。

送稿機紙張容量 (80gsm)
最多 100 張

可接受的原稿和重量
稿台：紙張、書本及立體物件
送稿機紙張重量：
單面掃描：42 至 128 gsm（黑白）、64 至 128 gsm（彩色）
雙面掃描：50 至 128 gsm（黑白）、64 至 128 gsm（彩色）
附註：名片：80 至 220 gsm
寬度小於 A6 的原稿：50 至 128 gsm（不包括名片）

支援的紙張尺寸
稿台掃描尺寸：最大 216.0 x 355.6 mm
送稿機紙張尺寸：A4、A5R、A6、B5
自訂尺寸：48.0 x 128.0 mm 至 216.0 x 355.6 mm
名片：48.0 x 85.0 mm 至 55.0 x 91.0 mm

掃描速度（A4、黑白和彩色）
傳送（300 x 300 dpi）：
自動色彩選擇「關閉」：
單面掃描：95 ipm，雙面掃描：190 ipm
自動色彩選擇「開啟」：
單面掃描：50 ipm，雙面掃描：100 ipm

影印：
掃描速度優先（300 x 600 dpi）：
單面掃描：50 ipm
雙面掃描：100 ipm
影像品質優先（600 x 600 dpi）：
單面掃描：30 ipm
雙面掃描：50 ipm

掃描解析度 (dpi)
影印掃描：600 x 600
傳送掃描：(推式) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) 、
(拉式) 600 x 600
傳真掃描：600 x 600

拉式掃描規格
Colour Network ScanGear2。
適用於 TWAIN 和 WIA 支援的作業系統：Windows® 10 /
Windows® 11/ Windows® Server 2012/ Windows® Server
2012 R2 / Windows® Server 2016 / Windows® Server 2019 /
Windows® Server 2022

傳送規格

目的地
標配：電子郵件／網際網路傳真 (SMTP)、FTP、SMB、
WebDAV、郵件信箱
選購：Super G3 傳真、IP 傳真

通訊錄
LDAP (2,000)／本機 (1,600)／單鍵 (200)

傳送解析度 (dpi)
推式：最高 600 x 600
拉式：最高 600 x 600

通訊協定
檔案：FTP (TCP/IP)、SMB 3.1.1 (TCP/IP)、WebDAV
電子郵件／網路傳真：SMTP、POP3

檔案格式
標配：TIFF、JPEG、PDF (壓縮、可搜尋、套用原則、針對
網頁最佳化、PDF A/1-b、輪廓、加密、裝置簽章、使用者簽
章)、XPS (壓縮、可搜尋、裝置簽章、使用者簽章)、
Office Open XML (PowerPoint、Word)

傳真規格

連線數量上限 1

數據機速度
Super G3：33.6 kbps
G3：14.4 kbps

壓縮方式
MH、MR、MMR、JBIG

解析度 (dpi)
400x400 (極精細)、200x400 (超精細)、
200x200 (精細)、200x100 (正常)

傳送／接收尺寸
傳送：A4、A5*、A6*、B5*
接收：A4、A5、B5
*以 A4 尺寸傳送

傳真記憶體
最多 30,000 頁 (2,000 個工作)

快速撥號
最多 200 組

群組撥號／目的地
最多 199 組

循序多方傳送
最多 256 個位址

記憶體備份
有

儲存規格

郵件信箱 (支援的數量)
100 個使用者收件匣、1 個記憶體接收收件匣、50 個機密傳
真收件匣
最多儲存 10,000 頁 (2,000 個工作)

進階郵件信箱
通訊協定：SMB 或 WebDAV
支援的用戶端電腦：Windows® 10 / 11
同時連線 (最大值)：SMB：64，WebDAV：3

進階郵件信箱可用磁碟空間
約 16GB (標配 HDD)

安全性規格

驗證和存取控制
使用者驗證：圖像登入、圖像與 PIN 登入、卡片登入、使用者
名稱與密碼登入、功能層級登入、行動登入
部門 ID 驗證：部門 ID 與 PIN 登入、功能層級登入
uniFLOW Online Express：PIN 登入、圖像登入、圖像與 PIN
登入、卡片登入、卡片與 PIN 登入、使用者名稱與密碼登入、
部門 ID 與 PIN 登入、功能層級登入
存取管理系統：存取控制

文件安全性
列印安全性：安全列印、加密安全列印、強制保留列
印、uniFLOW 安全列印*
接收資料安全性：機密傳真收件匣自動轉送已接收文件
掃描安全性：加密 PDF、裝置簽章 PDF/XPS、使用者簽章
PDF/XPS、Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5 整合
信箱安全性：郵件信箱受密碼保護、進階信箱存取控制
傳送資料安全性：要求每次傳輸輸入密碼的設定、限制電子郵件
／檔案傳送功能、確認傳真號碼、允許／限制傳真驅動程式
傳輸、允許／限制從紀錄傳送、S/MIME 支援
文件追蹤：安全浮水印

*需要 uniFLOW Online / uniFLOW

網路安全性
TLS 1.3、IPSec、IEEE802.1X 驗證、SNMP V3.0、防火牆
功能 (IP/MAC 位址篩選)、雙網路支援 (有線 LAN／無線
LAN、有線 LAN／有線 LAN)、停用未使用的功能 (啟用／停
用通訊協定／應用程式、啟用／停用
遠端 UI、啟用／停用 USB 介面)、LAN 獨立 G3 傳真、LAN
獨立 USB 連接埠、禁止執行儲存在 MFP 進階信箱內的檔案、
接收電子郵件時掃描並於發現潛在病毒時傳送通知

裝置安全性
保護 SSD 資料 (SSD 資料加密 (經過 FIPS140-2 驗證)、
SSD 資料覆寫抹除、SSD 鎖定)、標準 SSD 初始化、可信
任平台模組 (TPM)、工作紀錄隱藏功能、檢查 MFP 軟體完整
性 (啟動時驗證系統、執行階段入侵偵測)、共同準則認證
(IEEE2600.2/HCD-PP)

裝置管理與稽核
管理員密碼、數位憑證與金鑰管理、稽核紀錄、與外部安全性
稽核系統合作 (安全性資訊與事件管理)、影像資料記錄、安
全性原則設定

環境規格

作業環境
溫度：10 至 30 °C
濕度：20 至 80 % RH (相對濕度)

電源需求
電源：110-127 V、60 Hz、6.9 A

功耗
最多 1,500 W
睡眠模式：約 0.8 W*
*由於某些設定，0.8 W 睡眠模式並非適用於所有情況。

耗材

碳粉 NPG-76 碳粉 BK/C/M/Y

碳粉產量
NPG-76 碳粉 (BK)：23,000 頁
NPG-76 碳粉 (C/M/Y)：18,000 頁

軟體和印表機管理

追蹤及報告
uniFLOW Online Express

遠端管理工具
iW Enterprise Management Console
eMaintenance
CDS 系統

掃描軟體
Color Network ScanGear 2

最佳化工具
Canon Driver Configuration Tool

平台
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform，
多功能嵌入式應用平台)

供紙選購配件

紙匣模組—AE1
紙張容量：550 張 (80gsm)
紙張類型：薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、打孔
紙、證券紙
紙張尺寸：A4、A5R、B5
自訂尺寸：98.0 x 190.5 mm 至 216.0 x 355.6 mm
紙張重量：60 至 163 gsm
電源：來自主機
尺寸 (寬 x 深 x 高)：511 mm x 508 mm x 159 mm
(連接至主機)
重量：約 10 kg

3、4 層選購紙匣—AJ1
紙張容量：550 張 (80gsm)
紙張類型：薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、
打孔紙、證券紙
紙張尺寸：A4、A5R、B5
自訂尺寸：98.0 x 190.5 mm 至 216.0 x 355.6 mm
紙張重量：60 至 163 gsm
電源：來自主機
尺寸 (寬 x 深 x 高)：511 mm x 508 mm x 425 mm
(連接至主機)
重量：約 16 kg

3、4 層選購紙匣—AK1
紙張容量：550 張 (80gsm) x 3 個紙匣
紙張類型：薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、
打孔紙、證券紙
紙張尺寸：A4、A5R、B5
自訂尺寸：98.0 x 190.5 mm 至 216.0 x 355.6 mm
紙張重量：60 至 163 gsm
電源：來自主機
尺寸 (寬 x 深 x 高)：511 mm x 508 mm x 425 mm
(連接至主機)
重量：約 19 kg

輸出選購配件*

裝訂分頁機—Z1
紙盤容量 (80gsm)：A4、A5、A5R、A6、B5 (500 張)
紙張重量：60 至 220 gsm
裝訂位置：角落
裝訂容量 (A4、B5)：30 張 (60 至 105 gsm)
電源：來自主機
尺寸 (寬 x 深 x 高)：555 x 459 x 301 mm (機體尺寸)
重量：約 14 kg
*紙張容量可能因不同紙張類型／尺寸而異。

系統和控制器選項

列印配件
PCL 國際字型組件—A1
PCL 亞洲字型組件—A1

條碼列印
條碼列印組件—D1

傳真配件
SUPER G3 單線傳真板—AT1
遠端傳真組件—A1
IP 傳真擴充組件—B1


介面配件
無線 LAN 板—D1
電腦控制介面組件—A1
串列介面組件—K3

其他選項

耗材
裝訂針—P1

如需完整規格，請參閱 Canon Taiwan 網站上的規格表。

主要配置選項

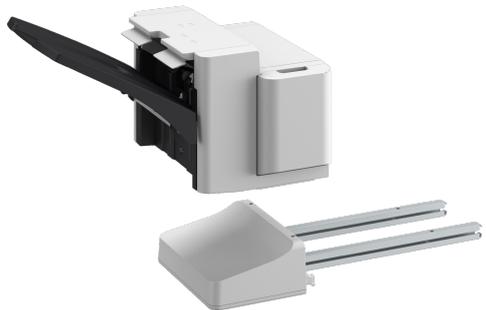

裝訂分頁機—Z1

- 1 個紙盤，500 張容量
- 角落裝訂最多 30 張 (80 gsm)



3、4 層選購紙匣—AJ1

- 最高支援 A4
- 紙張重量 60 - 163 gsm
- 550 張 (80 gsm)
- 落地式



3、4 層選購紙匣—AK1

- 最高支援 A4
- 紙張重量 60 - 163 gsm
- 3 x 550 張 (80 gsm)
- 落地式



紙匣模組—AE1

- 最高支援 A4
- 紙張重量 60 - 163 gsm
- 550 張 (80 gsm)
- 桌上型



V² COLOUR



Adobe PostScript

合作夥伴／經銷商印章

Canon

台灣佳能資訊股份有限公司
CANON MARKETING (TAIWAN) CO., LTD

台北總公司
台北市中正區羅斯福路二段100號19樓
公司電話：02-6632-8888
客服專線：0809-009-200
產品網址：https://tw.canon/zh_TW/business/products

高雄分公司
高雄市苓雅區新光路38號23樓之2
公司電話：07-966-3500

本文件僅供參考，內容如有修改，恕不另行通知。可能有錯誤和遺漏。重量和尺寸為約略值。選購配件、名稱和上市日期因地區而異。本文件內容不構成保固。本公司明確表示不對本文件承擔任何責任或契約義務。商標屬於其各自所有者。

Canon、imageRUNNER ADVANCE、MEAP、eMaintenance、iW 和 Business Can Be Simple 是 Canon Inc. 及/或其子公司的商標。「MEAP」是 CANON Inc. 的商標，指 Canon 多功能和單功能印表機的「應用平台」。其他名稱為其各自所有者的商標。uniFLOW 是由 Canon Singapore Pte Ltd. 發佈的獨立軟體。

Adobe、LiveCycle、PostScript 及 PostScript 標誌皆為 Adobe 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

2023 Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd.
版權所有。台灣印製。