

Canon

Delighting You Always

imagePROGRAF
PRO-310



Made to *Impress*

創造令人驚嘆的 專業輸出品質

適合專業攝影師的 A3+ 相片印表機

imagePROGRAF PRO-310 專為追求卓越的人士而設計，採用10色 LUCIA PRO 墨水系統，可提供驚人的色彩精準度以及增強抗刮傷和耐光性，可以確保您的作品不僅保持鮮豔逼真，而且還能經得起時間的考驗，不會磨損和褪色。透過耐用、完美的列印品質提升您的藝術性，非常適合專業攝影師和藝術家。



最高
13"
列印寬度



加深黑色密度

LUCIA
PRO II ink



耐光性強



抗刮能力強



網路連接性



10色
顏料墨水

IMAGING
**POSSIBILITIES
& BEYOND**

經得起時間考驗的色彩

imagePROGRAF PRO-310

採用10色顏料墨水，增強黑色密度，
每次列印都能呈現出鮮豔的色彩表現。



LUCIA PRO II^{*1} 墨水系統為 imagePROGRAF PRO 系列帶來了新的卓越水準，
顯著提高了列印品質、耐用性和使用壽命。



照片黑



啞光黑



青色



品紅色



黃色



灰色



紅色



照片青



照片紅



晶亮色

耐光性

LUCIA PRO II 墨水採用改良的耐光顏料，具有出色的色彩保存效果，確保列印出來的作品在長達200年^{*2}的時間內保持鮮豔的色彩品質而不褪色。

耐刮性^{*3}

改進的抗刮性最大限度地減少了列印過程或錯誤操作時造成的潛在損壞，特別是對於光澤或半光澤的紙張，確保您的列印品質保持最佳狀態。

卓越的列印品質

新配方的啞光黑色墨水顯著提高了黑色密度，呈現出更深、更豐富的黑色色調。它還提高了暗部區域的色彩再現，進而產生精細的漸層細節，為您的列印作品增添令人印象深刻的細緻度。

^{*1} 適用於 PBK、C、M、Y、PC、PM、GY、R、CO 墨水。

^{*2} 使用 Photo Paper Pro Platinum (PT-101) 時。根據日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 發布的數位彩色照片印刷影像保存性評估方法 (JEITA CP-3901B) 的室內耐光性測試方法和壽命標準計算出的預測值。

^{*3} 不適用於非光澤紙張。

特色




適用於創意列印的多樣性紙張處理

PRO-310支援您的創意構想，提供自訂邊框邊距的選項，以實現完美的構圖，全景尺寸紙張最大可達 210 x 594 mm，並且能夠在長達 1.8 公尺的長紙上列印。



3吋彩色液晶顯示器

3吋彩色 LCD 顯示器清楚指引印表機功能，快速瀏覽剩餘墨水量，讓操作更為流暢簡單。

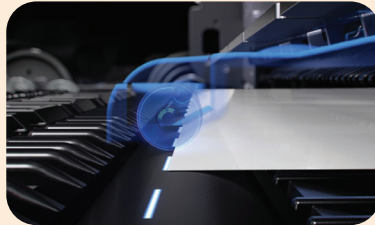

可靠的送紙機制

自動傾斜校正功能可防止紙張對齊的錯誤，有助於減少紙張浪費。




行動和雲端列印

使用Canon PRINT和 Easy-Photo-Print Editor 應用程式，讓您可從智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦和雲端儲存進行列印。

工作流程解決方案

簡化您的列印流程

使用Canon專為提高工作流程效率而設計的免費軟體應用程式來簡化您的工作流程。

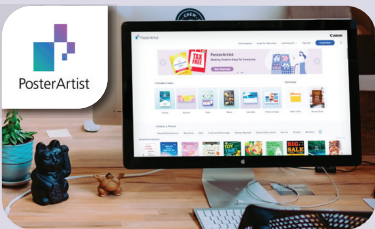


POSTERARTIST 網頁版

嘗試用最少的心力來獲得大膽的色彩和有吸引力的影像。Canon PosterArtist 網頁版可以快速輕鬆地存取數百種專業設計的模板，包括海報、橫幅和傳單、菜單、派對邀請函、日曆、證書等。



PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT

使用Professional Print & Layout 能簡化您的列印流程，提供一系列實用的功能，幫助您輕鬆產出令人驚嘆的專業品質列印。

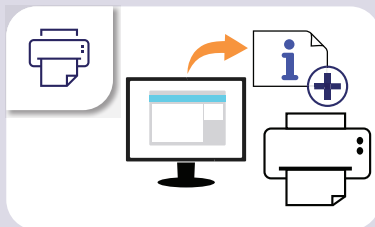

MEDIA CONFIGURATION TOOL

Media Configuration Tool讓使用者能夠輕鬆地在印表機上註冊各種紙張類型，並自訂紙張顯示選項，以獲得無縫的列印體驗。



EASY-LAYOUT EDITOR

一個電腦桌面應用程式，可讓您使用簡單的控制項自由設計、排版和列印文件、圖像等。可以一次列印多個Word檔案和PDF檔案，或使用多張紙列印大型海報。

規格表				imagePROGRAF PRO-310			
列 印	最大列印解析度			4,800 (水平) x 2,400 (垂直) ^{*1} dpi			
	列印速度 ^{*2} (約)	相紙 (A3+ 有邊框)	彩色 / 黑白, PT-101	4 分 15 秒			
		相紙 (A 4 有邊框)	彩色, PT-101	2 分 30 秒			
		相紙 (4 x 6" 有邊框)	彩色, PT-101	1分 45 秒			
紙 張 處 理	紙張重量/厚度	上方進紙盤		普通紙：64 - 105 g/m ² ; Canon相片紙：約 380 g/m ² (最大)			
		手動進紙		0.1 - 0.6 mm			
	可列印寬度			上方進紙盤：89 - 329 mm ; 手動進紙：203.2 - 330.2 mm			
	最小可列印紙張長度			上方進紙盤：127 mm ; 手動進紙：254 mm			
	最大可列印紙張長度			1,800 mm			
	可選紙張類型數量 (最多)			35			
	紙張尺寸	上方進紙盤		A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, Hagaki, Return Hagaki, L, 2L, 4 x 6" , 5 x 7" , 7 x 10" , 8 x 10" , 9 x 13" , 10 x 12" , 11 x 14" , 12 x 12" , Square (127 x 127 mm), 210 x 594 mm			
		手動進紙		A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, LDR, 8 x 10" , 9 x 13" , 10 x 12" , 11 x 14" , 12 x 12" , 13 x 19" Super B, 210 x 594 mm			
		多用途紙盤		可列印光碟 (120 x 120 mm)			
		滿版列印		A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, Hagaki, L, 2L, 4 x 6" , 5 x 7" , 13 x 19" Super B, 7 x 10" , 8 x 10" , 10 x 12" , 11 x 14" , 12 x 12" , Square (127 x 127 mm), 210 x 594 mm			
	紙張類型	Canon		上方進紙盤/手動進紙： Photo Paper Plus Glossy II (PP-201, PP-208), Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Matte Photo Paper (MP-101) 僅手動進紙： Premium Fine Art Rough (FA-RG1), Premium Fine Art Smooth (FA-SM2)			
		其它		美術紙、畫布、含銀相紙、剪貼簿紙、賀卡、普通紙 僅多用途紙盤：可列印光碟			
	網 路 系 統 需 求 和 一 般 規 格	作業系統相容性	請上網 https://asia.canon/support 以確認作業系統相容性並下載最新的驅動程式。		Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 SP1 ^{*3} , macOS 11.7.10 ~ 14 或以上, ChromeOS		
		連接性	網路		無線區域網路 IEEE 802.11b/g/n, 有線區域網路100BASE-TX/10BASE-T		
			介面		USB 2.0		
Canon 列印應用程式		行動裝置 (iOS / Android)		Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park			
		PC (Windows / Mac)		Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor, Easy-Layout Editor (Windows only), PosterArtist Lite (Windows only), PosterArtist Web (瀏覽器), Professional Print & Layout, Media Configuration Tool			
行動/雲端列印解決方案			AirPrint®, Mopria® Print Service, Canon Print Service (Android), 直接無線，雲端服務				
電源			AC 100 - 240 V, 50/60 Hz				
耗電量			16 W (待機：1.0 W)				
操作面板		顯示器	3.0" Colour LCD				
尺寸 (寬 x 深 x 高) (約)			639 x 379 x 200 mm				
重量 (約)			14.4 kg				
耗 材	墨水匣	類型 / 顏色		顏料墨水 / 啞光黑、照片黑、青色、品紅色、黃色、照片青色、照片紅色、灰色、紅色、晶亮色			
		列印張數 ^{*4}	相片紙, PT-101	A3+ 黑白 ^{*5} PFI-5100 MBK: 402 PFI-5100 Y: 279 PFI-5100 GY: 33 PFI-5100 PBK: 34 PFI-5100 PC: 226 PFI-5100 R: 253 PFI-5100 C: 115 PFI-5100 PM: 203 PFI-5100 CO: 66 PFI-5100 M: 129			
				A3+ 彩色 ^{*5} PFI-5100 MBK: 244 PFI-5100 Y: 108 PFI-5100 GY: 48 PFI-5100 PBK: 41 PFI-5100 PC: 119 PFI-5100 R: 134 PFI-5100 C: 82 PFI-5100 PM: 76 PFI-5100 CO: 53 PFI-5100 M: 100			
				4 x 6" 彩色 ^{*6} PFI-5100 MBK: 1679 PFI-5100 Y: 551 PFI-5100 GY: 233 PFI-5100 PBK: 450 PFI-5100 PC: 704 PFI-5100 R: 969 PFI-5100 C: 842 PFI-5100 PM: 430 PFI-5100 CO: 256 PFI-5100 M: 610			

規格如有變更，恕不另行通知。詳細規格請參閱<https://tw.canon.com>上的產品資訊。

*1 墨滴的間距最小可達 1/2,400 英吋。

*2 相片列印速度為預設值，基於ISO / JIS-SCID N2在超光亮相片紙上，並不包含主機資料處理時間。列印速度可能因系統配置、介面、軟體、文件複雜性、列印模式、頁面覆蓋率、使用的紙張類型等而有所差異。

*3 僅能在預先安裝 Windows 7 或更高版本的 PC 上保證操作。

*4 列印張數可能因內容覆蓋範圍、列印設定、溫度、濕度、濕度和列印頻率而異。有關相片紙的溫度和濕度條件，請參閱紙張包裝或隨紙張提供的使用說明書。

*5 在A3 +紙張上以11 x 14 “尺寸連續列印ISO / JIS-SCID N2測試檔案時，使用Windows 10印表機驅動程式和Photoshop CC的測試紙張的預設設定值。

*6 頁面列印量的數值符合ISO/IEC 29102，使用ISO/IEC 29103 圖表，透過連續列印獲得的值。